

Kompakta, dränkbara SX

Sju högeffektiva pumpar för normalt underhåll och dränering av källare, garage och parkeringsplatser under marknivå. För dränering av vägtunnlar och upplagsplatser, tankar, diken och gropar. För utpumpning av avloppsvatten från tvättmaskiner och biltvättar.

För pumpning av såväl rent som förorenat vatten. För råvattenförsörjning och länsumpning vid översvämningar. För bevattning av trädgårdsanläggningar och


köksträdgårdar med uppsamlat regnvatten eller från vattendrag. Samt för fontäner.

Konstruktion

- Med 0,25–1,1 kW enfasmotor resp 0,7–1,5 kW trefasmotor
- Korrosionsbeständigt material
- Stickpropp och nivåvipa för start och stopp samt inbyggt övertemperaturskydd med automatisk återställning på enfaspumparna
- Separat motorskydd eller separat nivåreglering på trefaspumparna





Installation

Bara att ställa ner eller hänga upp i ett rep och ansluta med en slang.

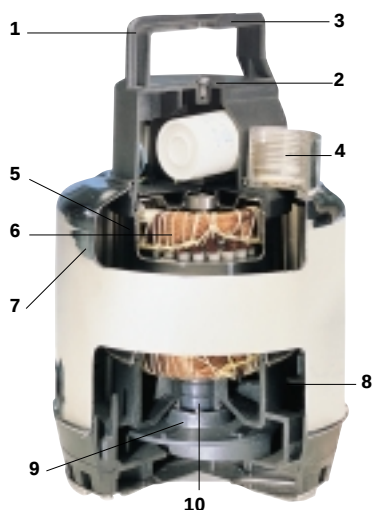

SX 2, SX 3, SXV 3

- 1 Lyfthandtag av glasfiberarmerad noryl
- 2 Anslutning för täthetsprovning av pumpen med hjälp av tryckluft
- 3 Kabelklämma för justering av nivåvippans läge
- 4 Pumputlopp 1 1/4" inv. gänga
- 5 Motorkåpa av sömlös rostfritt stål* med hel kapslat övre lager
- 6 Torr motor, klass B lindning
- 7 Ytterkåpa i ett stycke av sömlös rostfritt stål*
- 8 Pumphus av glasfiberarmerad noryl
- 9 Axeltätning, bestående av tre läpptätningar
- 10 Axel, rostfritt stål

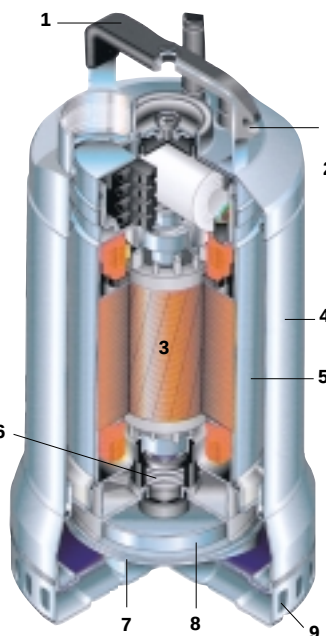

SX 5, 7, 11, 15

- 1 Lyfthandtag av rostfritt stål*, plastklätt
- 2 Kabelklämma för justering av nivåvippans läge
- 3 Torr motor, klass F lindning
- 4 Kylmantel av rostfritt stål*
- 5 Motorkåpa och pumphus av rostfritt stål*
- 6 Tätningssystem med oljehus och miljövänlig giftfri olja samt dubbla tätningar. Yttre mekaniska tätningar av kiselkarbid och en inre läpp tätning av nitrilgummi
- 7 Pumphjul av öppen typ, rostfritt stål*
- 8 Suglock av polyuretanklätt rostfritt stål*
- 9 Sil, minsta vätskenivå 25 mm, genomlopp av fasta partiklar upp till 8 mm


*) SS 2333 – AISI 304 – DIN 1.4301

Slangsats för SX 2, SX 3 bestående av 6 m specialslang, slangklämma och nippel
Art nr 01-453010

Skarvslangsats för SX 2 SX 3, 6 m 32 mm
Art nr 01-453013

Separat högnivåalarm bestående av nivåvipa och larmskåp


SX2, SX3




Backventil
26-2675040

Pumptyp	Dimensioner, mm					Utlopp Ø	Vikt kg
	A	B	C	D	E		
SX 2	245	155	390	50	330	G 1 1/4"	4
SX 3	285	155	390	90	370	G 1 1/4"	6
SXV 3	310	178	390	15	395	G 1 1/4"	6
SX 5	343	178	459	80	425	G 1 1/2"	12
SX 7	358	178	484	80	445	G 1 1/2"	14,3
SX 11	378	178	504	80	470	G 1 1/2"	17
SX 15	398	178	524	80	495	G 1 1/2"	16,5
SXM 2 GT	245	200				G 1 1/4"	4
SXM 3 GT	285	200				G 1 1/4"	6
SXVM 3 GT	310	210				G 1 1/4"	6

SX 2, SX 3, SXV 3

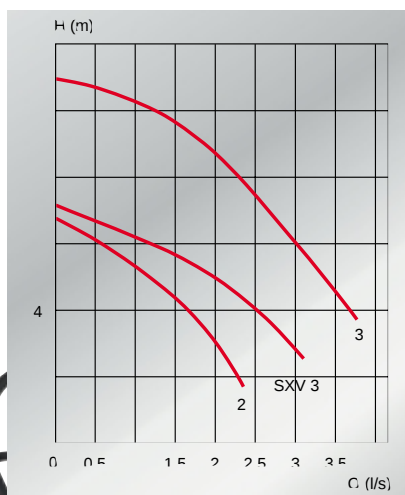


	SX2	SXV3	SX3
Motoreffekt kW	0,25	0,55	0,55
Märkström			
1-fas A	1,5	3,7	3,7
3-fas A	–	1,4	1,4
Spänning	1-fas 230 V, 3-fas 400 V		
Max tryckhöjd m	6,5	7	11
Max flöde l/min	145	175	225
Pumputlopp	1 1/4" inv. gänga		
Max temp pumpad vätska	40°C		
Max nedsänkingsdjup	5 m		
Kabel HO7RN-F	10 m		

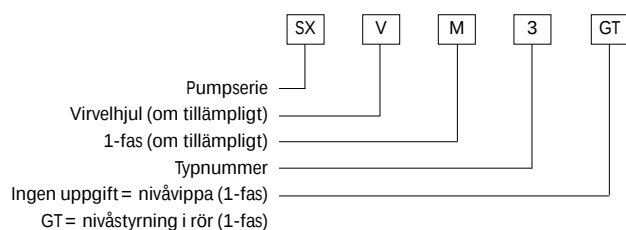

Typ	RSK nr	Tillbehör
SXM 2	589 00 79	Lågsugstillsats för SX2
SXVM 3	589 00 76	och SX3
SXV 3	589 00 75	Art nr 26-248990160
SXM 3	589 00 80	Passar ej till SXM (virvelhjul)
SX 3	589 00 77	
SXM 2 GT	589 00 90	
SXVM 3 GT	589 00 91	
SXM 3 GT	589 00 92	

SX 5, 7, 11, 15

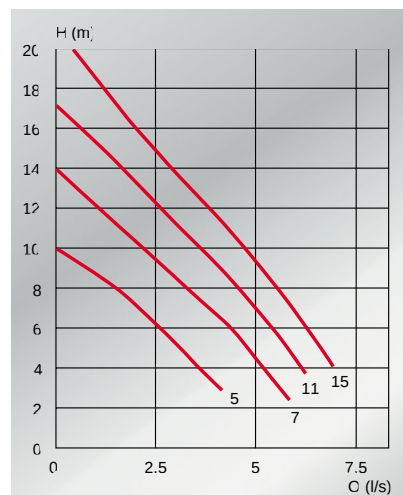

	SX 5	SX7	SX11	SX15
Motoreffekt kW	0,55	0,75	1,1	1,5
Märkström				
1-fas A	3,4	5,1	6,7	–
3-fas A	1,35	2,1	2,6	3,7
Spänning	1-fas 230V, 3-fas 400 V			
Max tryckhöjd m	10	14	17	21
Max flöde l/min	275	350	375	410
Pumputlopp	1½" inv. gänga			
Max temp pumpad vätska	50°C			
Max nedsänkingsdjup	7 m			
Kabel HO7RN-F	10 m			
SXM11 1-fas levereras med separat startskåp med till/från strömställare.				

Typ	RSK nr	Typ	RSK nr
SXM 5	589 00 72	SXM 11	589 00 74
SX 5	589 00 71	SX 11	589 00 73
SXM 7	589 00 81	SX 15	589 00 82
SX 7	589 00 78		