




Jets™ monteringsramen är en enkel och komplett lösning för väggmontering av utvalda toalettmodeller från Jets™.

Garanti

Alla företagets produkter och tjänster tillhandahålls enligt Jets Vacuum AS allmänna försäljningsvillkor, som innehåller detaljerade garanti- och försäljningsbestämmelser och som lämnas ut på förfrågan. Den information som lämnas här är bara avsedd som orientering. Den innebär inte någon garanti för en viss produkts eller komponents prestanda eller beskaffenhet.

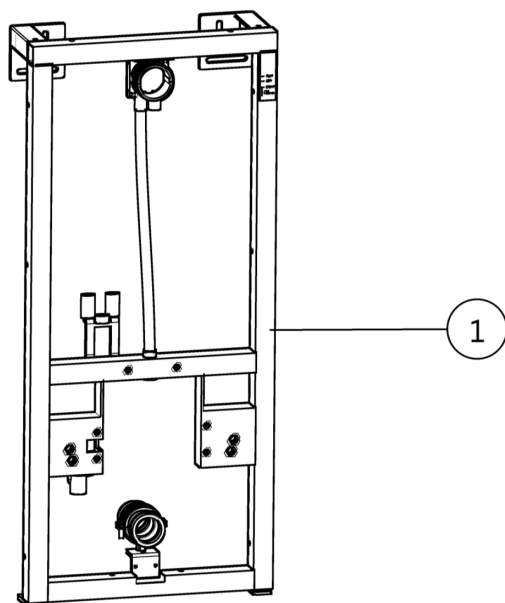

Tekniska data

Utvändiga mått.....163 x 460 x 1055 mm (LxWxH)
Generiskt material.....Steel
Nettovikt.....12.00 kg
Beläggning.....Powder Coated

Patent och varumärken

Jets™, Vacuumator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ och Softsound™ är registrerade varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Jets. © Copyright 2011, Jets AS.

Ansvarsfriskrivning

Produkternas färger har återgetts så nära som reproduktionsmetoderna medger. Alla rättigheter förbehålls. Jets Vacuum AS strävar efter att kontinuerligt förbättra sina produkter och förbehåller sig rätt att ändra material och föreskrifter utan föregående meddelande. Den information som lämnas här är den som gällde vid tryckningstidpunkten. Den kan ändras utan föregående meddelande. Dokumentet får inte i någon form reproduceras helt eller delvis utan föregående skriftligt medgivande från Jets Vacuum AS.

Komponenter

Konstruktionsegenskaper

① Mounting Frame, Complete.....069000350*

*Komponent(er) är tillgängliga som reservdelar.

Tillbehör


Konstruktionsegenskaper

Fastening Kit, wall.....069606303

Fastening Kit, wall.....069606411

Fastening Kit, wall.....069606413

Måttitning

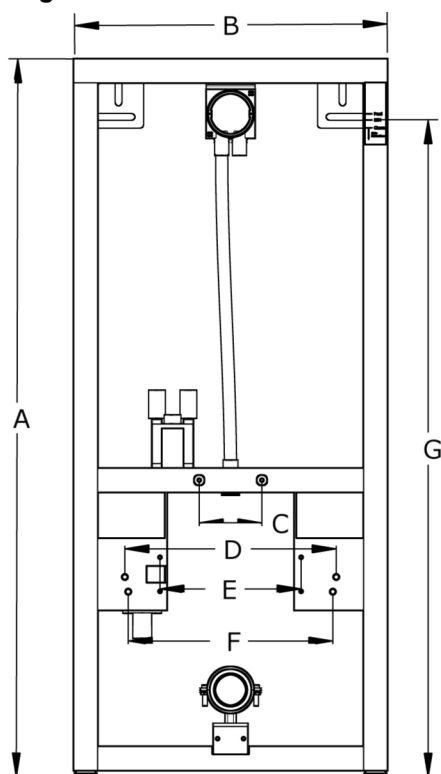

A.....	(adjustable) 1055 - 1250mm
B.....	460mm
C.....	CC 92mm
D.....	CC 310mm
E.....	CC 207mm
F.....	CC 300mm
G.....	1000mm



Jets™ monteringsramen är en enkel och komplett lösning för väggmontering av utvalda toalettmodeller från Jets™.

Garanti

Alla företagets produkter och tjänster tillhandahålls enligt Jets Vacuum AS allmänna försäljningsvillkor, som innehåller detaljerade garanti- och försäljningsbestämmelser och som lämnas ut på förfrågan. Den information som lämnas här är bara avsedd som orientering. Den innebär inte någon garanti för en viss produkts eller komponents prestanda eller beskaffenhet.

Tekniska data


Utvändiga mått.....	163 x 460 x 1055 mm (LxWxH)
Generiskt material.....	Steel
Nettovikt.....	11.00 kg
Beläggning.....	Powder Coated

Patent och varumärken

Jets™, Vacuumator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ och Softsound™ är registrerade varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Jets. © Copyright 2011, Jets AS.

Ansvarsfriskrivning

Produkternas färger har återgetts så nära som reproduktionsmetoderna medger. Alla rättigheter förbehålls. Jets Vacuum AS strävar efter att kontinuerligt förbättra sina produkter och förbehåller sig rätt att ändra material och föreskrifter utan föregående meddelande. Den information som lämnas här är den som gällde vid tryckningstidpunkten. Den kan ändras utan föregående meddelande. Dokumentet får inte i någon form reproduceras helt eller delvis utan föregående skriftligt medgivande från Jets Vacuum AS.

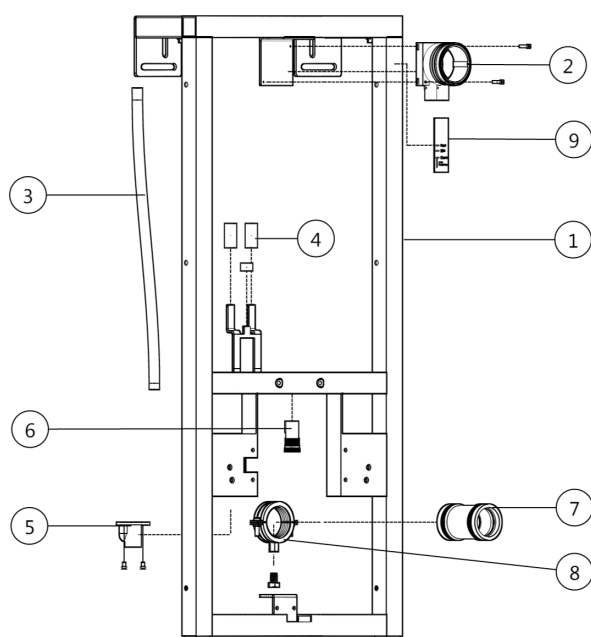


Komponenter

Konstruktionsegenskaper

① Mounting Frame.....	069000351
② Connection box.....	121315105
③ Pipe, ø16mm.....	120510802
④ Hose.....	034509000
= (1 of 034509000 = 1m in length)	
⑤ Elbow 1/2"-1/2".....	034233305
⑥ Pipe Muff, ø16mm.....	034399308
⑦ Pipe Muff, ø50mm.....	034512588
⑧ Pipe Clamp, 50-54mm.....	034319797
⑨ Label, "Pearl, 609, 59M, Charm, Jade, Opal".....	814200235

Såls enbart som komplett produkt.

Måttritning

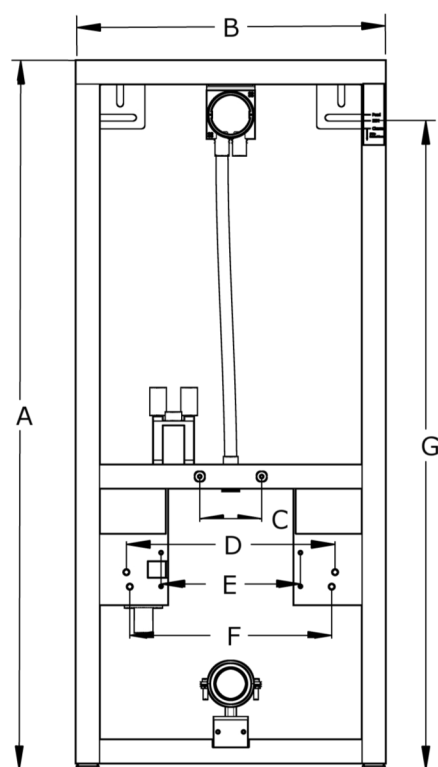

A.....(adjustable) 1055 - 1250mm

B.....460mm

C.....CC 92mm

D.....CC 310mm

E.....CC 207mm

F.....CC 300mm

G.....1000mm

Leverans, godsmottagning och transport

Skydda varorna mot stötar, damm och fukt. Använd en lämplig transportutrustning med tillräckliga dimensioner. Observera att utrustningen kan innehålla komponenter som lätt skadas till följd av felaktig hantering. Jets Vacuum AS ansvarar inte för leveransförseningar till följd av händelser utanför Jets Vacuum AS omedelbara kontroll. Kontrollera vid mottagningen att varorna inte har några synliga skador. Skador som upptäcks efter avsändningen måste omedelbart anmälas till Jets Vacuum AS. Skador och/eller avvikelser ska anmälas skriftligt senast åtta (8) dagar efter mottagningen av varorna. Utrustningen får inte tas i bruk förrän den har inspekterats. Kassera inte skadade föremål. Din återförsäljare informerar dig om den procedur som du ska följa.

Lagring

Om inte annat anges ska varorna före installationen förvaras på en torr plats vid mellan -30 °C och +40 °C. Förvaringsplatsen ska vara dammfri, ha låg luftfuktighet ($\leq 95\%$) och vara fri från fukt. Håll området fritt från främmande föremål.

Installation för slutanvändning

Temperaturen på förläggingsplatsen ska vara mellan -30°C och +45 °C. Mer upplysningar finns på planritningen. Gör en visuell kontroll av varorna vid både mottagningen och installationen för att försäkra dig om att förvarings- och transportförhållandena efter mottagningen inte har medfört någon kvalitetsförsämring hos produkterna.

Förinstallation

VIKTIG INFORMATION:

Monteringsramen är utformad för att användas med ett antal toalettmodeller. Måttinformationen för varje lämplig modell varierar. Före installationen ska du verifiera måtten för korrekt justering av höjd, bultar och anslutningar beroende på toalettmodellen. Kontakta vid behov Jets Vacuum AS eller din närmaste leverantör innan du påbörjar installationen.

- Alla mått anges i mm.
- Höjdmåtten avser färdig golvyta (när klinkerplattor eller annat ytskikt har installerats).
- Ritningarna är enbart schematiska.

Installation


Läs instruktionerna noggrant och sätt dig in i de regler, verktyg, material och installationssekvenser som krävs.

- Följ alla gällande regler för rörarbeten och byggnation. Konsolen ska monteras i enlighet med alla gällande lokala, regionala och nationella krav för våtutrymmen.
- Installationen ska göras inom fuktspärren i enlighet med lokala krav/branschkrav.
- Se till att vattentillförseln är stängd under rörinstallationen.


Installationssteg

1.) Justera muffen och fästet för klämman

Toalettyp:
Pearl

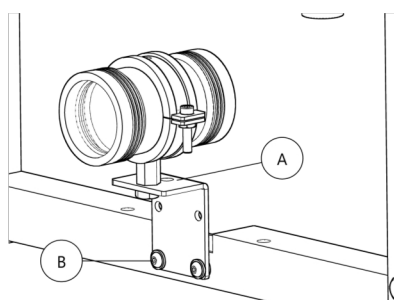

Toalettyp:
Jade
Charm
Opal
609
59M

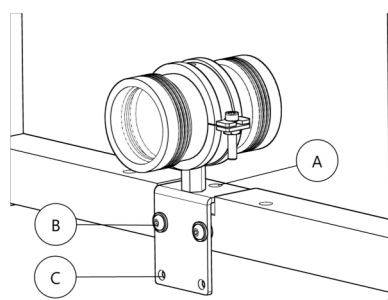



Justera muffen och fästet för klämman beroende på toalettyp.

Muffen och fästet för klämman (A) kan tas bort genom att du skruvar loss de två skruvarna (B). Använd lämpliga skruvhål (B) eller (C) beroende på toalettypen.

Flytta vid behov klämman på fästet (A) för tjockare väggar.

Läs toalettens datablad för information om placeringen av muffen.

2.) Justera höjden på ramen




Öppna de 2 skruvarna på det nedre fästet (A) och anpassa höjden i enlighet med toalettypen (använd ett vattenpass).

Dra åt skruvarna på rätt höjd.

Titta på etiketten ⑫ som finns i det övre högra hörnet på monteringsramen för rätt höjd.


3.) Justera vid behov ramens djup

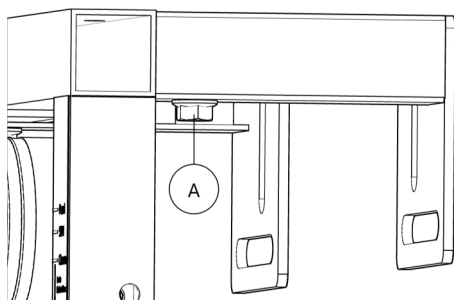

Anpassa vid behov ramens djup genom att lossa skruvarna (A) på det övre fästet.

Dra åt skruvarna till rätt djup.


4.) Montera ramen på väggen och i golvet

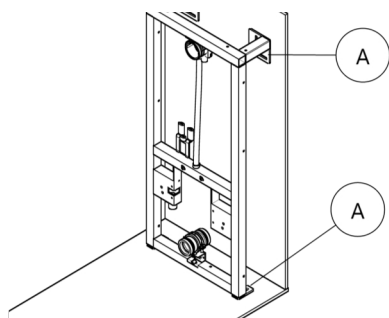

Använd de övre och nedre fästhål (A), fäst ramen på väggen och golvet (Se till att reglerna för fuktspärr följs. Läs om det extra monteringsstödet för alternativa fästmetoder).

*Skravar ingår inte i leveransen.


5.) Extra monteringsstöd



Om extra stöd behövs kan sidohålen (Ø8,5) på ramen användas.

*Skravar ingår inte i leveransen.


6.) Fästbultar

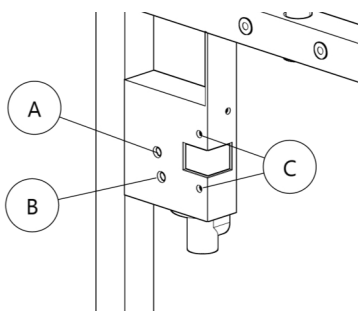

Fäst toalettens bultar på ramen i enlighet med toalettypen. Tryck på bultens gångskydd.

- (A) Toaletten 59M
- (B) Toaletterna Jade/Charm/Opal
- (C) Toaletterna Pearl/609


7.) Anslut vattenförsörjningen



Anslut vattenförsörjningen till anslutning (A) (1/2" BSP).

(Vattenanslutning till toaletten (B), för anslutning när toaletten installeras).

8.) Anslut till vakuum

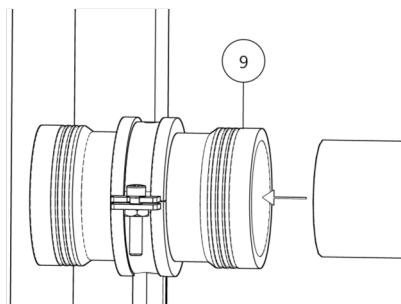


Anslut muffen ⑨ till vakuum.

* Se till att muffen är placerad i enlighet med toalettens datablad.

9.) Installationen är färdig

Information om måtten på urtagningen i väggen finns på toalettens datablad.

Utför demonteringen i omvänd ordningsföljd mot installationsanvisningarna.

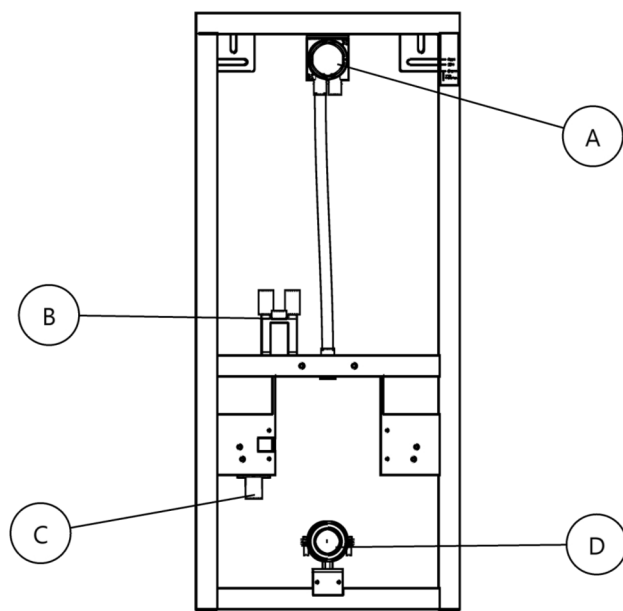

(A) Spolmekanism – installationsanvisningar finns på spolmekanismens tekniska datablad.

(B) Fäste för vakuumbrytare om en sådan är installerad.

(C) Anslutningar för vattentillförsel.

(D) Anslutning till vakuum.