



TUV T5

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

Lågtrycksurladdningslampa med rörformad glaskolv, diameter 16mm (T5)

Produktdata


Allmän information	
Sockel	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Användningsområde	Bakteriedödande
Livslängd (nom)	9000 h
Systembeskrivning	Hög effektivitet
Ljusteknik	
Färgkod	- [Ej specificerad]
Färgbeteckning	- [Not Specified]
Nedgång efter användbar livslängd	15 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Lampström (nom)	0.425 A
Spänning (nom)	94 V
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	4-stifts ensocklad

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

UV	
UV-C-strålning	15 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150064231899
Beställningsproduktnamn	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
EAN/UPC – Produkt	8711500642318
Beställningsnummer	64231899
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	32
Materialnummer (12NC)	927970204099
Nettovikt (stycke)	87.000 g

Måttskiss

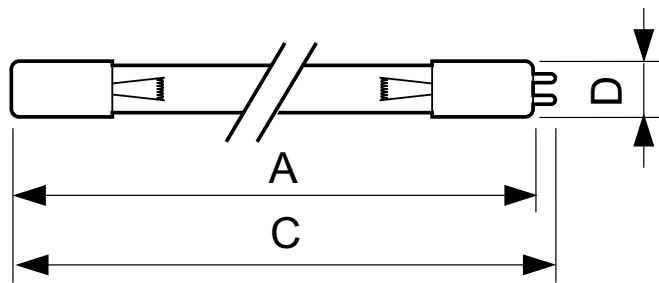

Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	19.3 mm	853 mm	845.4 mm

TUV 36T5 HE 4P SE

Fotometriska data

