

LEIJONPUMPEN

Tradition och kvalitet sedan 1947


- Handpump för djupa brunnar. Max djup 39 m.
- Denna traditionella handpump är gjuten i aluminium och kan därför inte rosta.
- Övriga delar består av mässing och rostfritt vilket ger en överlägsen livslängd.
- Leijonpumpen är utvecklad för vårt klimat, konstruktionen gör pumpen frostsäker och praktiskt taget outslitlig.
- Till Leijonpumpen levereras plaströr och rostfria dragstänger i 3 meters-längder, detta tillsammans gör pumpen lätt att transportera och montera.

Modell	Art. nr.	Vikt kg
① Leijonpumpen: Pumpstativ i helgjuten aluminium. Färg: grön.	3700 001	14,0
② Pumpcylinder: Mässing, 70 mm diameter	3700 002	2,5
③ Kompletts rörsats 3 m. Ej sugrör.	3700 003	4,3
③ Kompletts rörsats 6 m. Ej sugrör.	3700 006	7,6
③ Kompletts rörsats 9 m. Ej sugrör.	3700 009	10,9
③ Kompletts rörsats 12 m. Ej sugrör.	3700 012	14,2
③ Kompletts rörsats 15 m. 1 st sugrör.	3700 015	16,3
③ Kompletts rörsats 18 m. 2 st sugrör.	3700 018	18,4
③ Kompletts rörsats 21 m. 2 st sugrör.	3700 021	21,7
③ Kompletts rörsats 24 m. 2 st sugrör.	3700 024	25,0
③ Kompletts rörsats 27 m. 2 st sugrör.	3700 027	28,3
③ Kompletts rörsats 30 m. 2 st sugrör.	3700 030	31,6
③ Kompletts rörsats 33 m. 2 st sugrör.	3700 033	34,9
③ Kompletts rörsats 36 m. 2 st sugrör.	3700 036	38,2
③ Kompletts rörsats 39 m. 2 st sugrör.	3700 039	41,5
④ Montageplatta för foderrör ODEX 115 (139,7 mm)	3700 140	2,8
④ Montageplatta för foderrör ODEX 140 (168,3 mm)	3700 168	3,9
④ Montageplatta för foderrör ODEX 165 (193,7 mm)	3700 194	4,2
④ Motvikt till hävstång (Rek vid rörsats fr o m 33 m)	3700 200	7,5




- ② Pumpcylinder
Inkl. bottenventil
Mässing
Diam 70 mm



- ③ Kompletts rörsats
8 mm rostfri dragstång
med dragstångsmuffar.
42 mm dricksvatten-
godkänt plaströr med
inv x utv gänga G32.
Dragstänger och plast-
rör levereras i 3-meters
längder.



- ④ Montageplatta
För enkel montering av
pumpen. Svetsas eller
skruvas fast. Anslutning
mot pumpen i rostfritt
material. Underdel i
obehandlat stål.

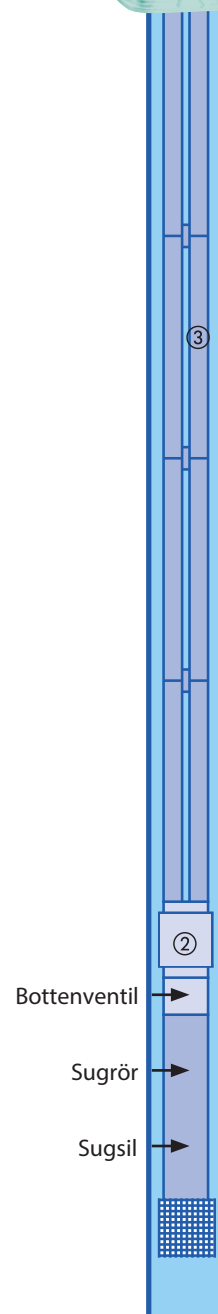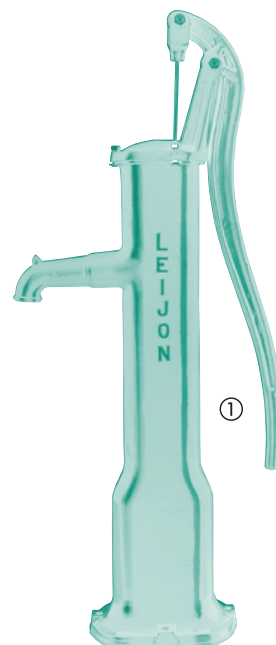

avloppscenter