

PRODUKTINFORMATION
KKT 04

DEHA



DEHA TRANSPORTANKARSYSTEM

BETONG



HALFEN-DEHA


YOUR BEST CONNECTIONS

DEHA KULANKARSYSTEM

System och användning

DEHA Kulankare gjuts in i betongelement med hjälp av ursparningskroppar. Dessa avlägsnas efter gjutningen och lämnar kvar en skålformad ursparning i betongen där kulankarets huvud sticker upp.

DEHA Universalhuvud kopplas sedan med ett enkelt grepp på ankaret. Efter lyft kopplar man loss universalhuvudet lika lätt som man kopplar på det. Enklare kan betongelement inte hanteras!

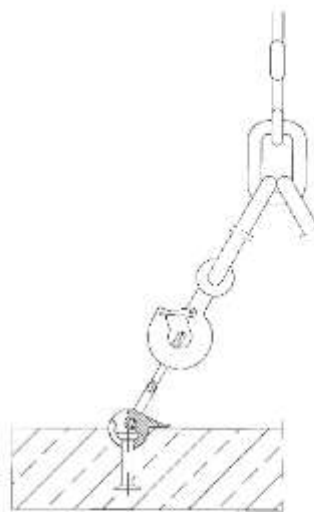


Fördelar

1. Systemets oslagbara fördel är att man alltid får ett rakt drag i kulankaret. Du kan enkelt vika universalhuvudet så att lyftbygeln blir parallell med betongytan för 90° sneddrag utan reducering av lastförmågan.
2. Kulankarsystemet finns i olika lastgrupper, från 1 till 25 ton med fyrfaldig säkerhet i en punkt, och ger dig en oöverträffad förankringskapacitet även vid låg betonghållfasthet. Man kan därför i många fall använda mindre och mer ekonomiska ankare jämfört med andra system. Laster sprids genom ankarets fot i 360° med en låg basvinkel motsvarande ca 10-15°.
3. Alla ingående delar i systemet är optimalt anpassade till varandra så att största möjliga enkelhet och säkerhet uppnås. Både universalhuvud och kulankare är märkta med respektive lastgrupp för att undvika felkoppling. Gummiursparningarna har olika färger för att markera lastgruppstillhörighet. Genom sin konstruktion klarar både universalhuvud och kulankare hård hantering utan att nämnvärd förslitning uppstår. Dessutom är universalhuvudet så robust att ingen avnötning förekommer mellan kulankarets huvud och själva lyftbygeln. Den angivna maxlasten motsvarar en 5-faldig säkerhet mot materialbrott.
4. Andra fördelar är att man får en slät betongyta utan uppstickande delar och en mycket låg totalkostnad per ton transporterat betongelement.
5. Tillsammans med kulankarsystemets olika tillbehör blir ingjutningen av kulankaret enkel under produktionsfasen.
6. Universalhuvudet, som man fäster i lyftlinan, kopplas blixtnabbt på och av kulankaret med ett enkelt handgrepp och har obegränsad rörlighet i alla riktningar.
6. Det breda ankarsortimentet och omfångsrika tillbehörsprogrammet leder till en låg totalkostnad vid tillverkning, transport och montage av betongelement. Med DEHA betongbrottsformler undviker du felaktig och oekonomisk dimensionering.

DEHA KULANKARSYSTEM

System och användning

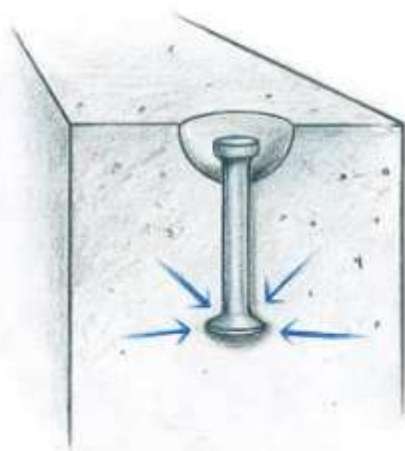



DEHA Kulankare 6000

Standardankaret används för lyft av nästan alla typer av betongprodukter. Ankarets tallriksformade fot ger en oöverträffad förankringskapacitet även vid låg betonghållfasthet. Detta leder till en lägre totalkostnad jämfört med andra lyftsystem per ton transporterat betongelement.

DEHA Stavankare 6050

Stavankaret består av en profilerad kamstäng, vars ena ände stukats till en kula. Kamstängen bildar med sin, i förhållande till standardankaret, betydligt större längd en god förankring i tunna konstruktioner.

Stavankaret används med fördel i vägg-element, balkar med smala liv och lättballastelement.

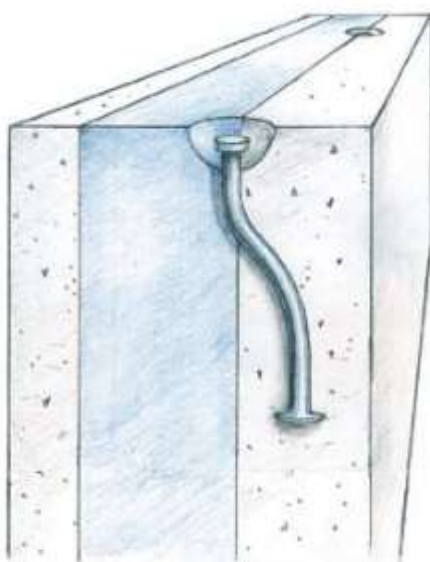

DEHA Sandwichankare 6002/6052


Sandwichankaret skiljer sig från standardankaret endast genom sin böjda form, vilken möjliggör lyft av sandwichelement utan att binda ihop elementskivorna. Genom dess böjda form hamnar ankarhuvudet nästan alltid i elementets tyngdpunkt. Elementet hänger därmed rakt vid montering.

Ankaret fås i två utföranden, med tallriksformad fot eller med en längre kamstäng utan fot.

DEHA HYLSANKARSYSTEM

System och användning

Hylsankarsystemet är ett komplett system för lyft och infästning av alla typer av betongprodukter. Hylsankarna levereras i elgalvaniserat samt i rostfritt syrafast utförande.

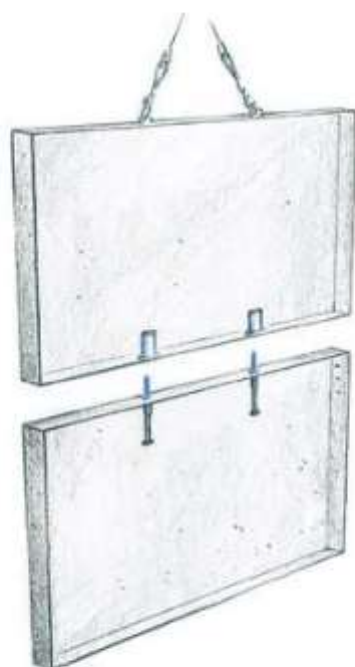

DEHA Perfektlift 6313

Genom den obegränsade ledbarheten och den lågt liggande lastangreppspunkten har perfektliftet mycket goda sneddrags-egenskaper. De momentkrafter som alltid uppstår vid sneddrag är mycket begränsade tack vare perfektliftets låga lastangreppspunkt.

DEHA Bitekankare 6300

Bitekankaret har en tallriksformad förankring lik DEHA Kulankare. Tallriksformen ger oöverträffad förankring även i betong med låg hållfasthet. Bitekankaret används både som lyft och som infästning i en mängd olika betongprodukter, t.ex. tunna väggelement, beklädnadselement, gödselbrunnar och plansilos. Ankaret kan dessutom fungera som infästning för styrdubb.



DEHA Kragankare 6305/6325

Kragankaret är ett "kompakt" kortankare tillverkat i ett stycke med liknande förankringsform som DEHA Bitekankare. Den kompakta formen på kragankaret gör att det har stor lastupptagningsförmåga och samtidigt är enkelt att applicera. Kragankaret används dessutom ofta i konstruktioner där en kompakt infästning är ett krav. Balkonger, vilplan, lock och bjälklag, som skall lyftas horisontellt, är exempel på produkter där kragankaret används som lyft.

DEHA Hylsstavankare 6320

Hylsstavankaret har ett långt kamstål som förankring och är framför allt avsett för användning i tunna konstruktioner med låg betonghållfasthet.