

Produktkatalog

Snabbkoppling M42
2024

PRODUKTKATALOG 2024 – SNABBKOPPLING M42





Snabbkoppling M42 beskrivning	3	Böj KRKB 90°	10
Checklista vid beställning	4	Böj KRKB 45°	10
Hankoppling för svetsning KKV	5	Böj KRKB 30°	10
Honkoppling för svetsning KKM	5	Bottenventil	10
Hankoppling med slangsockel KVS	6	Övergång med handkopplingar KK2V	11
Hankoppling med sockel för klämbacskoppling KVSK	6	Övergång med handkopplingar KK2M	11
Slamsugningskoppling KVPV	6	Förstoring KFV	11
Honkoppling med slangsockel KMS	7	Förminskning KFK	11
Honkoppling med sockel för klämbacskoppling KMSK	7	T-rör KTH	12
Slamsugningskoppling KMPV	7	T-rör med utvändig gänga KGT	12
Hankoppling med gänga KVG, KVG(I)	8	Slangskarvrör	12
Honkoppling med gänga KMG	8	Snabbkopplingsrör SK	13
Hankoppling med fläns KF	9	Låsbygel	13
Honkoppling med fläns KE	9	Packningar KKG	14
Hanslutstycke KXV	9	Halvfabrikat	14
Honslutstycke KXM	9	ISO-Certifikat	15

M42 är ett komplett sortiment av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör- och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och kan fås i galvaniserat stål, rostfritt stål eller aluminium.

Samtliga kopplingar och rördelar tillverkas i sin helhet i vår produktionsanläggning i Tyresö.

Konstruktion och utformning gör M42 extremt användarvänlig. Den tätar fullständigt för både tryck och vakuum och används med fördel till allt som kan pumpas, blåsas eller sugas genom rör och slangar.

SÄKERHETSSPÄRR

Den fjäderbelastade säkerhetsspärren förhindrar isärkoppling genom exempelvis vibrationer eller oavsiktlig hantering.




AVVINKLING

Kopplingens utformning och det ledade haksystemet tillåter avvinkling i alla led.



O-RING

Den kraftiga packningen i sitt säte garanterar fullständig täthet för både tryck och vakuum. Packningen kan fås i ett flertal olika material beroende på media och temperatur.



ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN FÖR M42


- » Som anslutningskoppling vid lossning och lastning.
- » På slamsugningsbilar för tömning av tankar och cisterner.
- » På tankbilar för bulktransporter av spannmål, mjöl, foder, pellets, granulater, cement och mineraler.
- » För mobila vatten- och tryckluftsledningar.
- » Till pumpanslutningar på både tryck- och sug sida.
- » För alla typer av bevattningssystem.

Checklista vid beställning av M42

1. Skall det vara han- eller honkoppling?
2. Vilken kopplingsstorlek? 38 (1½"), 48 (2"), 76 (3"), 102 (4"), 133 (127) (5"), 152 (6") eller 204 (8")
3. Vilken anslutning skall kopplingen ha? Slangsockel, svetsände, gänga, fläns etc.
4. Anslutningens dimension?
5. Vilket material? Galvaniserat, svart (obehandlat) rostfritt eller aluminium.
6. Annan O-ring i honkopplingen än standard EPDM? Nitril, viton eller silikon.

TIPS!

Vid slitande medier rekommenderar vi att hankoppling med styrstos används för att förhindra avvinkling i kopplingsskarven. Därmed minskar slitaget på kopplingarna och livslängden ökar. (Se sid 4 KKV med styrstos eller sid 7 KVG med styrstos.)

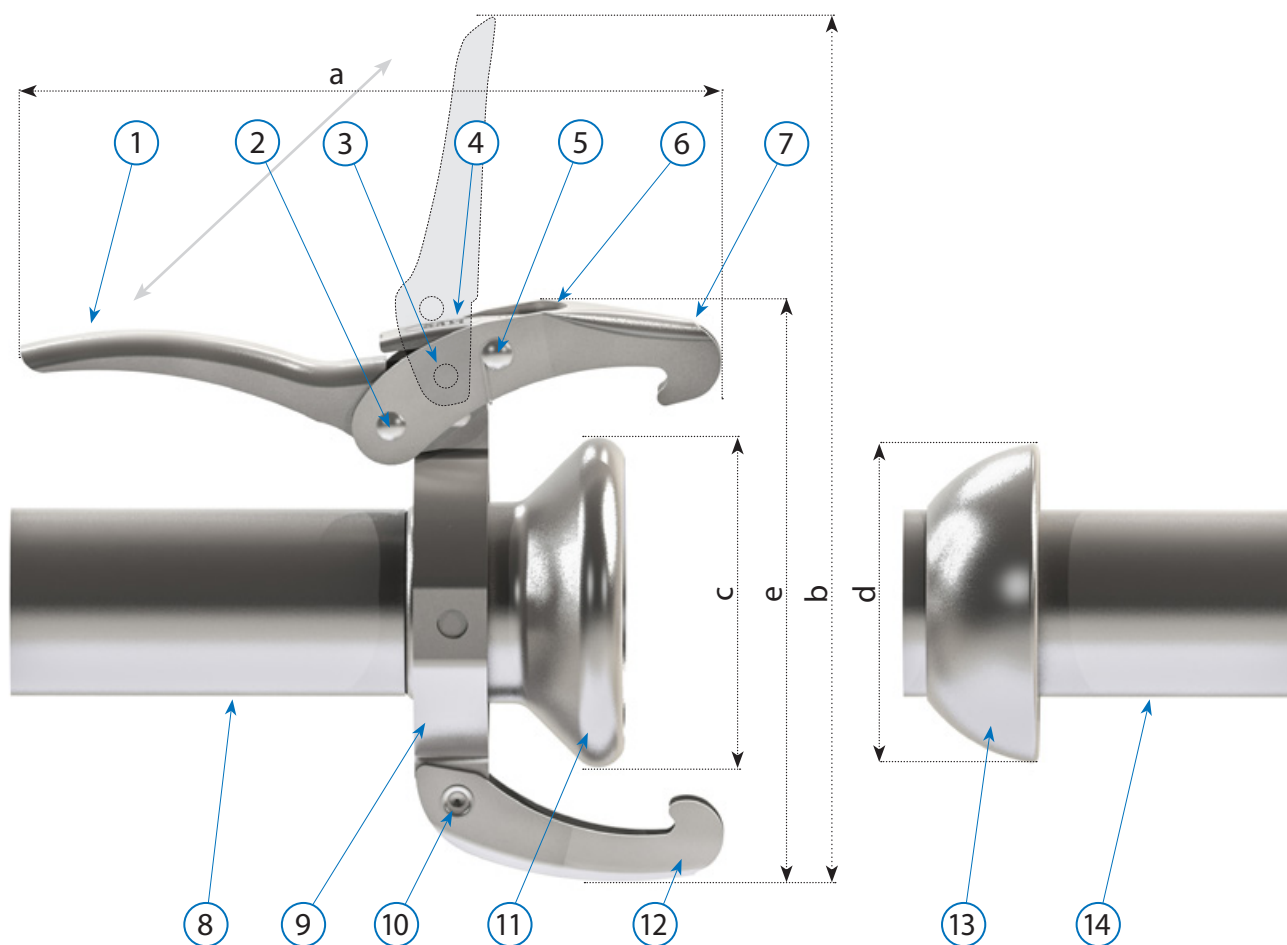

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Hävarm | 8. Rörstos |
| 2. Nit för överhake | 9. Ring |
| 3. Nit för hävarm | 10. Nit för underhake |
| 4. Säkerhetsspärr | 11. Honkoppling |
| 5. Nit för spärr | 12. Underhake |
| 6. Fjäder för spärr | 13. Hankoppling |
| 7. Överhake | 14. Rörstos |

Rätten till konstruktions- och måttförändringar förbehålles.

Kopplingsstorlek		a	b	c	d	e
	38	186	230	72	67	105
	48	240	295	104	100	155
	60	240	305	115	109	165
	76	285	360	135	129	205
	102	285	380	162	158	235
	133	380	490	193	179	295
	152	380	530	218	200	315
	204*	380	550	286	278	380

* Honkoppling är försedd med 3 stycken hävarmar



KKV – Hankoppling för svetsning

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål ^(ELF).
- Svart stål.
- Aluminium.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl.stl x ansl.	Galvaniserat stål Art.nr.	Svart stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
38 x 38	1621408	1621480	-	1631603	70	0,2
48 x 50	1621416	1621482	1322662	-	70	0,4
48 x 51	-	-	-	1631605	70	0,4
48 x 60	1621418	1621483	-	1631607	70	0,4
76 x 60	1621429	1621485	-	1631611	80	0,7
76 x 76	1621432	1621486	1322667	1631613	80	0,7
76 x 84	-	-	-	1631615	80	0,7
76 x 89	1621434	1621487	-	1631617	80	0,7
102 x 102	1621440	1621488	1322676	-	85	1,2
102 x 103	-	-	-	1631621	85	1,2
102 x 114	1621442	1621489	-	1631623	85	1,2
133 x 127	-	-	1322685	-	100	1,6
133 x 129	-	-	-	1631629	100	1,6
133 x 133	1621457	1621490	-	-	100	1,6
133 x 139	1621459	1621491	-	1631631	100	1,6
152 x 152	1621465	1621492	1322694	-	120	2,8
152 x 154	-	-	-	1631637	120	2,8
152 x 168	1621467	1621493	-	1631638	120	2,8
204 x 204	1621475	1621494	-	1631639	200	8,0
204 x 219	1621477	-	-	-	200	8,0



KKV – Hankoppling för svetsning med eller utan styrstos

- Svart stål. Godstjocklek rör 3,6 mm. Styrstos 20 mm.
- Svart stål. Godstjocklek rör 3,6 mm. Styrstos 35 mm.

Koppl. stl x ansl.	Svart stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
102 x 3,6	1628990	100	1,9
102 x 3,6 Styrstos	1628992	120	2,0



KKM – Honkoppling för svetsning

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål ^(ELF). Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Svart stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl.	Galvaniserat stål Art.nr.	Svart stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
38 x 38	1621507	1621580	-	1631668	125	0,4
48 x 50	1621515	1621582	1322709	-	145	1,3
48 x 51	-	-	-	1631670	145	1,3
48 x 60	1621517	1621583	-	1631672	145	1,3
76 x 60	1621528	1621585	-	1631685	165	2,5
76 x 76	1621531	1621586	1322727	1631688	165	2,5
76 x 84	-	-	-	1631690	165	2,5
76 x 89	1621533	1621587	-	1631692	165	2,6
102 x 102	1621549	1621588	1322736	-	175	3,4
102 x 103	-	-	-	1631696	175	3,4
102 x 114	1621551	1621589	-	1631697	175	3,6
133 x 127	-	-	1322745	-	215	5,7
133 x 129	-	-	-	1631698	215	5,7
133 x 133	1621556	1621590	-	-	215	5,8
133 x 139	1621558	1621591	-	1631651	215	5,8
152 x 152	1621564	1621592	1322754	-	245	8,9
152 x 154	-	-	-	1631699	245	8,9
152 x 168	1621566	1621593	-	1631658	245	8,9
204 x 204	1621575	1621594	-	1631701	250	14,0
204 x 219	1621577	-	-	-	250	14,0

* = Pris vid förfrågan.

■ = Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.



KVS – Hankoppling med slangsockel

- Galvaniserat stål, storlek 38 Elförzinkat stål (ELF).
- Aluminium.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl. stl x ansl.	ødy slangsockel	Galvaniserat stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
38 x 32	32	-	-	1631700	110	0,3
38 x 40	38	1621606	-	1631702	110	0,3
48 x 40	40	1621614	-	1631704	130	0,5
48 x 50	48	1621622	1322849	1631712	130	0,6
48 x 65	60	-	-	1631720	130	0,6
76 x 50	48	1621655	-	1631738	210	1,0
76 x 65	61	1621663	1322854	1631746	170	1,0
76 x 73,6	74	1621670	1322861	1631750	170	1,0
76 x 80	76	1621671	1322863	1631753	170	1,0
102 x 73,6	74	1621672	1322864	-	255	1,7
102 x 80	76	1621673	1322865	-	255	1,7
102 x 90	90	1621675	-	1631759	170	1,5
102 x 100	100	1621689	1322872	1631761	170	1,4
133 x 125	125	1621697	1322881	1631769	200	2,2
152 x 150	148	1621705	1322890	1631777	200	3,7
204 x 200	198	1621715	-	1631785	250	9,0



KVS – Hankoppling med kort slangsockel

- Galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl. stl x ansl.	ødy (mm)	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
76 x 65	61	1671019	-	140	0,9
76 x 73,6	74	1671020	1672020	125	0,9



KVS – Hankoppling med tjockväggig slangsockel

- Galvaniserat stål med tjockväggig slangsockel.

Koppl. stl x ansl. x t	ødy (mm)	Galvaniserat stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
102 x 100 x 3,6	100	1671029	175	2,4
133 x 125 x 4,0	125	1671035	225	3,9



KVSK – Hankoppling med sockel för klämbackskoppling

- Elförzinkat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl. stl x ansl.	ødy (mm)	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
76 x 75		1625025	1631525	180	4,6
102 x 100		1625027	1631527	245	7,9



KVPV – Slamsugningskoppling för avlopps- och slamtankar

DN 80 Aluminium med slät rörände passande till 75 mm PVC muff. Obs! Levereras exklusive honslutstycke KXM76.

Koppl. stl	ødy (mm)	Aluminium Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
76	75	1671301	210	0,5

* = Pris vid förfrågan.

■ = Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.



KMS – Honkoppling med slangsockel

- Galvaniserat stål, storlek 38 Elförzinkat stål ^(ELF). Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl.	ødy slangsockel	Galvaniserat stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
38 x 32	32	-	-	1631800	150	0,5
38 x 40	38	1621804	-	1631801	150	0,5
48 x 40	40	1621812	-	1631803	210	1,4
48 x 50	48	1621820	1322918	1631811	210	1,4
48 x 65	60	-	-	1631829	210	1,5
76 x 50	48	1621853	-	1631837	220	2,6
76 x 65	61	1621861	1322954	1631845	260	2,6
76 x 73,6	74	1621878	1322961	1631849	260	2,7
76 x 80	76	1621879	1322963	1631852	260	2,8
102 x 73,6	74	1621880	-	1631854	260	3,5
102 x 80	76	1621881	1322965	1631856	260	3,6
102 x 90	90	1621883	-	1631858	270	3,6
102 x 100	100	1621887	1322972	1631860	270	3,6
133 x 125	125	1621895	1322981	1631868	320	6,4
152 x 150	148	1621903	1322990	1631876	330	9,5
204 x 200	198	1621915	-	1631884	340	15,0



KMS – Honkoppling med kort slangsockel

- Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl.	ødy (mm)	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
76 x 65	61	1671119	-	185	2,5
76 x 73,6	74	1671120	1672120	170	2,5



KMS – Honkoppling med tjockväggig slangsockel

- Galvaniserat stål med tjockväggig slangsockel. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl. x t	ødy (mm)	Galvaniserat stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
102 x 100 x 3,6	100	1671129	225	4,6
133 x 125 x 4,0	125	1671135	290	7,9



KMSK – Honkoppling med sockel för klämbackskoppling

- Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl.	ødy (mm)	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
76 x 75	75	1625010	1631510	210	2,6
102 x 100	100	1625015	1631515	260	3,7



KMPV – Slamsugningskoppling för avlopps- och slamtankar

- DN 80 Aluminium med slät rörände passande till 75 mm PVC muff, inklusive lock av galvaniserat stål och kedja.
- Kopplingen passar mot slamsugningsbilarnas standard anslutning M42.

Koppl. stl	ødy (mm)	Aluminium Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
76	75	1671307	300	1,5

* = Pris vid förfrågan.

■ = Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.



KVG – Hankoppling med utvändig rörgänga

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål (ELF).
- Aluminium.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl. stl x ansl.	Galvaniserat stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
38 x R32	1621000	-	1631403	105	0,4
38 x R40	1621002	-	1631405	120	0,4
48 x R40	1621010	1322409	1631407	100	0,7
48 x R50	1621028	1322418	1631415	100	0,7
76 x R50	1621051	1322436	1631423	125	1,4
76 x R65	1621069	1322445	1631431	105	1,1
76 x R80	1621077	1322454	1631449	105	1,2
102 x R80	1621081	1322461	1631456	135	1,5
102 x R100	1621085	1322463	1631458	125	1,9
133 x R125	1621093	-	1631461	155	2,3
152 x R150	1621101	-	1631470	175	3,6



KVG – Hankoppling med utvändig rörgänga och styrtos

- Galvaniserat stål.

Koppl. stl x ansl.	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
48 x R40	1621009	-	145	0,7
48 x R50	1621027	-	145	0,7
76 x R80	1621076	1631448	155	1,2
102 x R100	1621084	1631457	170	1,6



KVG(I) – Hankoppling med invändig rörgänga

- Elförzinkat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl. stl x ansl.	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
76 x G80	1621078	1631452	115	1,1
102 x G100	1621086	1631459	125	1,8



KMG – Honkoppling med utvändig rörgänga

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål (ELF). Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium SS 14 4212-06. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl.	Galvaniserat stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
38 x R32	1621194	-	1631502	170	0,6
38 x R40	1621200	-	1631504	170	0,7
48 x R40	1621218	1322509	1631506	260	1,5
48 x R50	1621226	1322518	1631514	260	1,5
76 x R50	1621259	1322536	1631522	305	3,0
76 x R65	1621267	1322545	1631530	305	3,0
76 x R80	1621275	1322554	1631548	305	3,1
102 x R80	1621279	1322561	1631554	320	4,0
102 x R100	1621283	1322563	1631556	320	4,1
133 x R100	-	1322567	-	-	-
133 x R125	1621291	-	1631562	375	7,1
152 x R100	-	1322576	-	375	-
152 x R150	1621309	-	1631570	375	10,6

* = Pris vid förfrågan.

■ = Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.



KF – Hankoppling med fläns

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål (ELF). Fläns PN10/16.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Fläns PN10/16.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lösfläns i silumin PN10.

Koppl. stl x ansl.	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	Rostfritt stål/silumin Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
48 x DN40	1622018	1632009	1631902	105	2,2
48 x DN50	1622026	1632017	1631910	105	2,9
76 x DN50	1622059	1632025	1631928	120	3,3
76 x DN65	1622067	1632033	1631936	120	3,7
76 x DN 80 Styrstos	1622073	-	-	145	4,5
76 x DN80	1622075	1632041	1631944	120	4,4
102 x DN80	1622081	1632055	-	140	5,5
102 x DN100 Styrstos	1622082	1632057	-	160	5,7
102 x DN100	1622083	1632058	1631951	135	5,5
133 x DN125	1622091	1632066	1631958	145	7,5
152 x DN150	1622109	1632074	1631966	145	10,0
204 x DN200 PN10	1622120	1632082	-	200	20,0



KE – Honkoppling med fläns

- Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål. Fläns PN10/16.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. Fläns PN10/16.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. Lösfläns i silumin PN10.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl.	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	Rostfritt stål/silumin Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
48 x DN40	-	1630805	-	295	3,5
48 x DN50	1622224	1630813	1630714	290	4,1
76 x DN50	1622257	1630821	1630730	310	5,2
76 x DN65	1622265	1630839	1630748	310	6,5
76 x DN80	1622273	1630847	1630755	310	7,0
102 x DN100	1622281	1630854	1630763	325	8,2
133 x DN125	1622299	1630862	-	410	14,0
152 x DN150	1622307	1630870	1630779	410	17,0
204 x DN200 PN10	1622320	-	-	500	25,0



KXV – Hanslutstycke

- Galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl. stl	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
38	-	1630902	30	0,2
48	1622414	1630904	37	0,3
76	1622430	1630912	50	0,5
102	1622448	1630920	45	0,7
133	1622455	1630928	50	1,1
152	1622463	1630936	65	1,8
204	1622475	1630944	110	6,6



KXM – Honslutstycke

- Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning.

Koppl. stl	Galvaniserat stål Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
38	-	1630977	60	0,4
48	1622513	1630979	80	1,2
76	1622539	1630987	90	2,3
102	1622547	1630995	95	3,2
133	1622554	1630997	120	5,5
152	1622562	1630999	130	8,0
204	1622575	1631000	120	12,9

* = Pris vid förfrågan.

= Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.



KRKB – Böj 90°

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål (ELF). Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Galvaniserat stål		Aluminium	Rostfritt stål	
Koppl. stl	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Vikt (kg)
48	1622919	1325000	1631100	2,0
76	1622935	1325002	1631118	3,7
102	1622943	1325003	1631126	6,1
133(127)	1622950	1325004	1631134	11,5
152	1622968	1325005	1631142	20,0



KRKB – Böj 45°

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål (ELF). Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Galvaniserat stål		Aluminium	Rostfritt stål	
Koppl. stl	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
48	1623214	1325010	1631175	
76	1623230	1325012	1631183	
102	1623248	1325013	1631191	
133(127)	1623255	1325014	1631195	
152	1623263	1325015	1631199	



KRKB – Böj 30°

- Elförzinkat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Elförzinkat stål		Aluminium	Rostfritt stål	
Koppl. stl	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
48	1623313	-	1631209	
76	1623339	1325052	1631217	
102	1623347	1325053	1631225	
133(127)	1623354	1325054	1631235	
152	1623362	1325055	1631241	



Bottenventil

Bottenventil tillverkad av aluminium med kraftig klaffbackventil och honsnabb-koppling M42. Samtliga bottenventiler är försedda med lättverk för tömning av sugledning. Lättverket fungerar även som säkerhetsventil.

Art.nr.	Benämning (kopplingsstorlek)	Rek. max flöde
1322640	76 vinklad 30°	400 l/min
1322641	102 vinklad 30°	800 l/min
1322642	133(127) vinklad 30°	1200 l/min
1322643	152 vinklad 30°	1800 l/min
1322645	76 rak hals	400 l/min
1322646	102 rak hals	800 l/min
1322647	133(127) rak hals	1200 l/min
1322648	152 rak hals	1800 l/min

* = Pris vid förfrågan.

= Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.



KK2V – Övergång med hankopplingar

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål ^(ELF).
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Galvaniserat stål		Rostfritt stål		
Koppl. stl	Art.nr.	Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
48	1622612	1631001	150	0,9
76	1622638	1631019	170	1,5
76 x 102	1622642	-	180	2,0
102	1622646	1631027	180	2,4
133	1622653	1631036	190	3,1
152	1622661	1631045	230	5,0



KK2M – Övergång med honkopplingar

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål ^(ELF). Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Galvaniserat stål		Rostfritt stål		
Koppl. stl	Art.nr.	Art.nr.	L (mm)	Vikt (kg)
48	1622711	1631076	310	2,7
76	1622737	1631084	370	5,0
76 x 102	1622741	-	380	6,0
102	1622745	1631092	380	6,9
133	1622752	1631095	550	12,0
152	1622760	1631098	500	18,3



KfV – Förstoring

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål ^(ELF). Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl han x hon	Galvaniserat stål	Aluminium*	Rostfritt stål	L (mm)	Vikt (kg)
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.		
38 x 48	1623703	-	-	290	1,0
48 x 76	1623745	1325701	1631302	340	3,2
76 x 102	1624360	1325704	1631304	340	4,4
76 x 102 Styrst.	1624361	-	1631305	365	4,5
76 x 133	1623805	-	-	450	7,1
102 x 133	1623810	1325707	-	450	7,4
102 x 152	1623836	1325708	1631306	455	10,0
133 x 152	^(ELF) 1623844	1325709	-	425	10,5



KfK – Förminskning

- Galvaniserat stål, vissa storlekar Elförzinkat stål ^(ELF). Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl han x hon	Galvaniserat stål	Aluminium*	Rostfritt stål	L (mm)	Vikt (kg)
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.		
48 x 38	1623503	-	-	290	1,0
76 x 48	1623545	1325601	1631282	335	2,5
102 x 48	-	1325603	-	-	-
102 x 60	1623578	-	-	335	3,9
102 x 76	1623586	1325605	1631290	340	3,9
133 x 76	1623605	-	1631292	360	5,6
133 x 102	1623610	1325606	1631294	360	6,5
152 x 102	1623636	1325607	1631296	465	6,9
152 x 133	1623644	1325608	1631298	455	10,0

* = Pris vid förfrågan.

■ = Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.




KTH – T-rör

- Elförzinkat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl.	Elförzinkat stål	Aluminium	Rostfritt stål*
Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
48 x 48	1624014	1325100	1631308
76 x 48	1624147	1325106	1631324
76 x 76	1624030	1325102	1631316
102 x 48	1624170	1325107	1631357
102 x 76	1624196	1325108	1631340
102 x 102	1624048	1325103	1631332
133(127) x 48	-	1325109	-
133(127) x 76	1624220	1325110	-
133(127) x 102	1624238	1325111	-
133(127) x 133(127)	1624055	1325104	-
152 x 76	-	1325113	-
152 x 102	1624279	-	-
152 x 133(127)	1624287	-	-
152 x 152	1624063	1325105	-

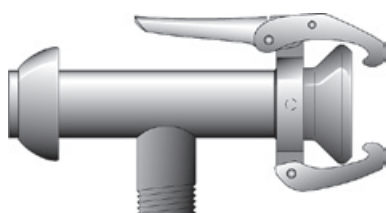

KGT – T-rör med gängat avstick

- Elförzinkat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

Koppl. stl x ansl.	Elförzinkat stål*	Aluminium*	Rostfritt stål*
Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
48 x R25	1624618	-	-
48 x R40	1624626	1325400	-
48 x R50	-	-	1631373
76 x R25	1624667	-	-
76 x R40	-	1325403	-
76 x R50	-	1325404	-
76 x R65	1624691	1325401	1631381
76 x R80	1624535	-	-
102 x R25	1624709	-	-
102 x R40	-	1325405	-
102 x R50	-	1325406	-
102 x R65	-	1325407	-
102 x R80	1624720	1325408	1631399
102 x R100	1624543	1325409	-
133(127) x R80	-	1325411	-
133(127) x R100	1624730	1325412	-
152 x R50	-	1325413	-
152 x R80	-	1325415	-
152 x R100	1624740	1325416	-

Slangskarvrör av aluminium



DN	Art.nr.	L (mm)
40	1600040	140
50	1600050	140
65	1600065	150
80	1600080	150
100	1600100	160
125	1600125	180
150	1600150	200

* = Pris vid förfrågan.

■ = Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

Snabbkopplingsrör – Aluminium



SK-rör 48 - rörprofil $\varnothing 50 \times 1,3$ - koppling 48
 SK-rör 76 - rörprofil $\varnothing 76 \times 1,5$ - koppling 76
 SK-rör 102 - rörprofil $\varnothing 102 \times 1,7$ - koppling 102
 SK-rör 133 - rörprofil $\varnothing 127 \times 1,8$ - koppling 133
 SK-rör 152 - rörprofil $\varnothing 152,4 \times 2,0$ - koppling 152

- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Levereras som standard med EPDM-packning

Rörlängd meter	SK-rör 48 Art.nr.	Vikt	SK-rör 76 Art.nr.	Vikt	SK-rör 102 Art.nr.	Vikt
1	1320404	1,4	1320003	3,2	1320102	4,4
2	1320414	2,0	1320011	4,3	1320110	6,1
3	1320424	2,6	1320029	5,4	1320128	7,8
4	1320434	3,2	1320037	6,5	1320136	9,5
5	1320444	4,0	1320045	7,6	1320144	11,2
6	1320454	4,6	1320052	8,7	1320151	12,9

Rörlängd meter	SK-rör 133 Art.nr.	Vikt	SK-rör 152 Art.nr.	Vikt
1	1320201	7,0	1320300	8,2
2	1320219	9,4	1320318	11,2
3	1320227	11,8	1320326	14,2
4	1320235	14,2	1320334	17,2
5	1320243	16,6	1320342	20,2
6	1320250	19,0	1320359	23,2



Skyddskåpa

Skyddskåpa för kopplingsstorlek 76 och 102 tillverkad av rostfritt stål inklusive hänglås med lång bygel och kedja. Kåpan monteras över honkopplingens hävarm och överhake i syfte att förhindra oavsiktlig tillkoppling eller vandalism.

Benämning	Art.nr.
Skyddskåpa 76/102 inkl. kätting och hänglås	1638010
Skyddskåpa 76/102 inkl kätting	1638012



* = Pris vid förfrågan.

■ = Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.



KKG - Packningar till snabbkoppling M42

EPDM (grå) För temperaturer från +120° till -50°C. God väder- och ozonbeständighet. Lämplig för vatten och luft. Beständig mot vegetabiliska oljor.

Nitril (svart) För temperaturer från +100° till -40°C. Oljebeständig mot mineraloljor och bensen.

Viton (FPM) (svart) För temperaturer från +250° till -30°C. Beständig mot bensen, oljor och mot de flesta kemikalier även vid höga temperaturer. Ej lämplig för ketoner och lacklösningsmedel.

Silikon (Transparent) För temperaturer från +250° till -70°C. Bra väder- och ozonbeständighet.


Koppl. stl	EPDM Art.nr.	Nitril Art.nr.	Viton Art.nr.	Silikon Art.nr.	Mått (mm) Dy x Di x t
38	1626407	1626605	1626928	-	70 x 54 x 8
48	1626415	1626613	1626936	1626993	100 x 72 x 14
60	1626423	1626621	1626944	-	112 x 82 x 15
76	1626431	1626639	1626951	1626995	130 x 100 x 15
102	1626449	1626647	1626969	1626997	162 x 126 x 18
133	1626456	1626654	1626977	-	189 x 145 x 22
152	1626464	1626662	1626985	-	215 x 175 x 20
204	-	1626672	-	-	275 x 245 x 15



Hankoppling – Halvfabrikat

- Svart stål.
- Aluminium SS 14 4212-06.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Koppl. stl	Svart stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.
38	1626105	-	1632103
48	1626110	1324209	1632105
76	1626120	1324227	1632110
102	1626125	1324236	1632115
133	1626130	1324245	1632120
152	1626135	1324254	1632125
204	1626140	-	1632126



Honkoppling med tappstöd – Halvfabrikat

- Svart stål.
- Aluminium SS 14 4212-06.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.

Exkl. ring, hakar och gummipackning

Koppl. stl	Svart stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.
38	1626210	-	1632203
48	1626215	1324309	1632205
76	1626225	1324327	1632215
102	1626230	1324336	1632220
133	1626235	1324345	1632225
152	1626240	1324354	1632230
204	1626250	-	1632235



Ring med haksystem och lås

- Ring i svart stål, lås och haksystem av galvaniserat stål.
- Ring, lås och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Lösa tappar medföljer.

Koppl. stl	Galvaniserat stål Art.nr.	Aluminium Art.nr.	Rostfritt stål Art.nr.
38	-	-	-
48	1626310	1324455	1632305
76	1626320	1324465	1632310
102	1626325	1324470	1632315
133	1626330	1324475	1632320
133 (2 x hävarm)	-	1324476	-
152	1626335	1324480	1632325
152 (2 x hävarm)	-	1324481	-
204	1626340	-	1632330

* = Pris vid förfrågan.

■ = Ej lagervara - tillverkas mot beställning.

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

CERTIFIKAT

Härmed intygas att

Tykoflex AB

556692-9344

Radiovägen 29, Tyresö

har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

avseende

**Konstruktion, utveckling, produktion, utbildning och försäljning
av kapslingar och sjöskarvar inom kommunikationslösningar med
optisk fiber samt kopplingar för rör och slangsystem.**

Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs.

Jönköping 2024-02-13



Veronica Karlsson

På uppdrag av Qvalify AB

Ursprungscertifikat utfärdat:

ISO 9001 1997-02-19

ISO 14001 2009-02-16

ISO 45001 2024-02-13



Cert.no. 1191

Giltigt t.o.m. 2027-02-28

www.qvalify.se



Din partner för säker och hållbar infrastruktur i krävande miljöer

www.tykoflex.se



facebook.com/tykoflexab



instagram.com/tykoflex



[linkedin.com - Tykoflex AB](https://linkedin.com/TykoflexAB)



TYKOFLEX AB, Box 614, 135 26 Tyresö
Tel 08-505 949 00, info@tykoflex.se, www.tykoflex.se

