

SANIFLO AB

– förenklar sanitära installationer

KATALOG 2014-15



Saniflo skapar värde till ditt hem

Med en Saniflopump är det möjligt att installera sanitära utrustningar nästan var som helst från källaren upp till vinden. Det är den idealiska lösningen där det saknas traditionellt avlopp.

Installationen är mycket enkel och pumpen fordrar minimal service. För att försäkra att installationen blir korrekt utförd rekommenderar vi att kvalificerad fackman kontaktas.

5 GODA SKÄL TILL ATT VÄLJA SANIFLO'S PUMPSYSTEM

1

Erfarenhet

SFA-gruppen har i mer än 50 år varit föregångare inom VVS-branschen med sitt speciella koncept. Som världsledande inom detta segment har SFA's forsknings- och utvecklingsavdelning fokuserat på att utveckla produkter som skall vara enkla att installera, lätta att använda och av bästa kvalitet.

3

Enkel installation

Med en **Saniflo** "malpump" är det möjligt att installera sanitära utrustningar nästan var som helst till ett minimalt arbete. Det är den idealiska lösningen vid installation av sanitära utrustningar där det saknas traditionellt avlopp i närheten. Installationen är mycket enkel och pumpen fordrar minimal service. För att försäkra att installationen blir korrekt utförd rekommenderar vi att kvalificerad fackman kontaktas.

5

Service

Saniflo har ett utbyggt servicenät runt om i Sverige. Ring vår kundservice eller besök vår hemsida för mer information – www.saniflo.se

2


Kvalitet

Malpumpar och pumpar från **SFA** uppfyller de gällande europeiska normerna: EN 12050-1, EN 12050-2 och EN 12050-3. Samtliga pumpar är tillverkade i vår ISO 9001 certifierade fabrik version 2000 AFA Q. CE-, GS-godkända och märkta, 2 års garanti.

4

Tystgående

Många års forskning har resulterat i att ljudnivån har reducerats med 10 db. Resonansljud har eliminerats via nya vibrationshämmande material på ställen där sådant ljud skulle kunna uppstå. Ljudnivån i Saniflo's "Silence" är därför mycket låg och kan därför användas utan risk för att störa omgivningen. Saniflo's pumpar är certifierade av franska forskningsministeriet och ALCTRA.

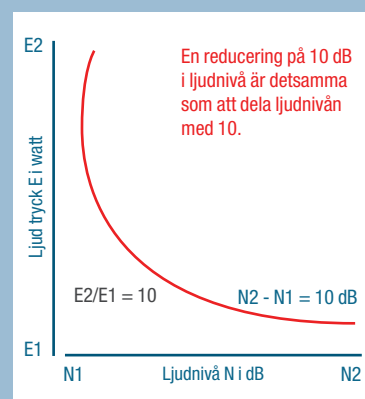

Saniflo's malpumpar skall endast användas för bortpumpning av normalt WC-avlopp, fekalier, urin och toalettpapper. Tops, tros/hygienartiklar, kondomer, pappershänder, hårda föremål, färg, oljor, lösningsmedel och andra kemikalier skadar pumpen allvarligt. Rätt skött är en Saniflo-installation näst intill underhållsfri.





MARKNADENS TYSTASTE AVLOPPSPUMPAR*

Tryckljud: 45 dB(A) / Ljudeffekt: 56 dB(A)

Uppmätt av Laboratoire National d'Essais enligt standard NF EN ISO 4871



SANIFLO AB

– förenklar sanitära installationer

Box 797, 191 27 Sollentuna

Tel: 08-404 15 30

www.saniflo.se

* Avser hela SANIFLOs serie avloppspumpar:
10 till 20 dB tystare än andra märken på marknaden.

Med SANIFLOs produkter ger du kunden en tystare miljö.

The infographic displays a series of icons representing different household appliances, each labeled with its name and corresponding energy class:

- WC**: Energy class A++
- Vägghängd WC**: Energy class A++
- Tvättställ**: Energy class A++
- Bidé**: Energy class A++
- Duschkabin**: Energy class A++
- Badkar**: Energy class A++
- Diskmaskin**: Energy class A++
- Tvättmaskin**: Energy class A++
- Kylskåp i butik**: Energy class A++
- Luftkonditionering**: Energy class A++
- Varmvattenberedare**: Energy class A++
- Eco+**: Energy class A++
- Tryckhöjd (m)**: Energy class A++

[illegible]

2



Behållaren är tömd och toaletten kan åter tas i bruk.

SANIACCESS 1

RSK 5886716

SANIACCESS® 1 maler ner spolmassan från en WC och pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp.

Vår nya malpump med easy access – där skärsystem och elektronik är separerat. Enkel installation utan större ingrepp. SaniAccess 1 passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning)

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

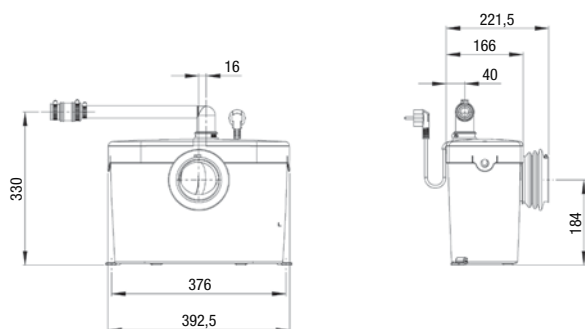

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

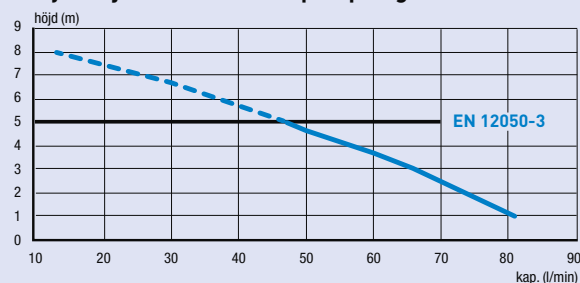

SANIACCESS 2

RSK 5886717

SANIACCESS® 2 en malpump som tar hand om avloppsvattnet från både en WC-stol och ett tvättställ. En malpump med easy access för lättare underhåll.

Enkel installation

SaniAccess 2 passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.


OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.



Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

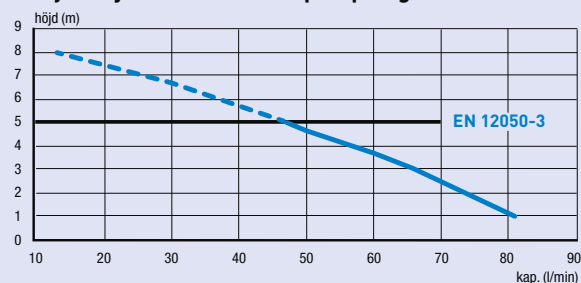

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ

Inloppsanslutning

2 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

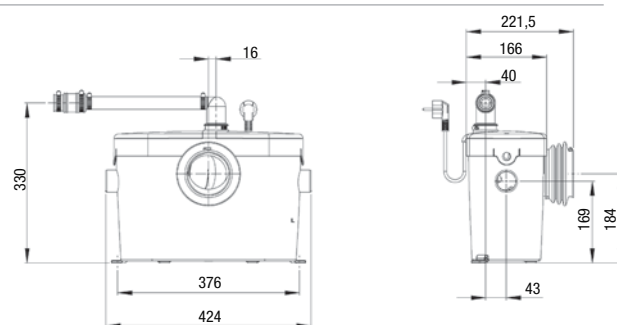

Easy Access:



SANIACCESS 3

RSK 5886718

SANIACCESS® 3 en malpump för ett helt duschrum med WC, tvättställ, duschabin och bidé. Pumpen maler ner spolmassan och leder bort avloppsvattnet till befintligt avlopp.

SaniAccess 3 passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

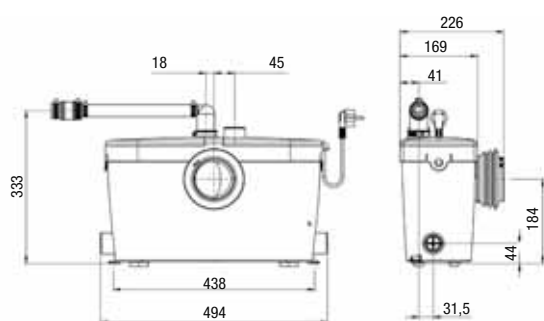

Easy Access:

- till skärsystemet för att enkelt kunna åtgärda stopp och för övrigt underhåll

- till elektronikenheten för att underlätta byte av delar

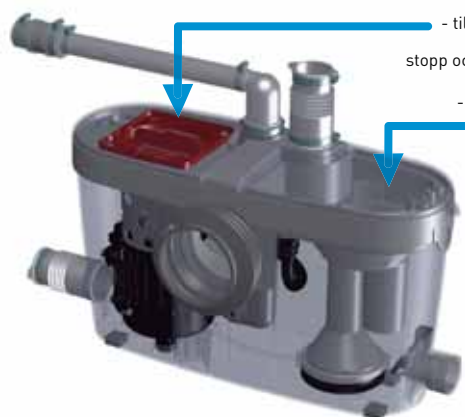


Nyhet



Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

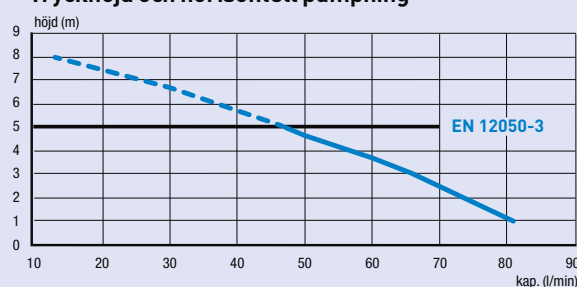

SANIACCESS PUMP

RSK 5886715


SANIACCESS® är en pump för ett helt kök eller tvättstuga oavsett om installationen ska utföras under självfallsnivå. En pump med easy access för lättare underhåll. SaniAccess Pump gör det möjligt att bygga nytt kök, flytta tvättstugan eller installera en tvätt- eller diskmaskin i önskat utrymme. Avloppsvattnet pumpas iväg i endast ett 32 mm rör till befintligt avlopp.



Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil,
1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utlopps-
nippel, 3 inloppsmuffar 40 mm,
2 inloppspluggar, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

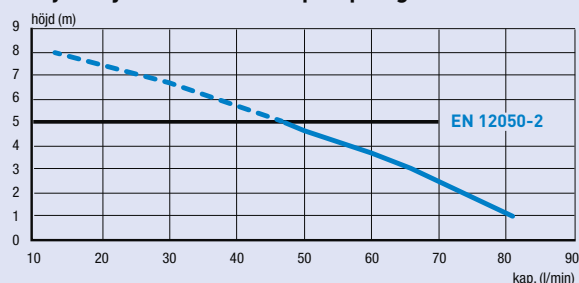

Kan anslutas

Diskmaskin, tvättmaskin, ho, tvättställ, dusch, bidé etc.

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 40°C, korta perioder 75°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,7 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

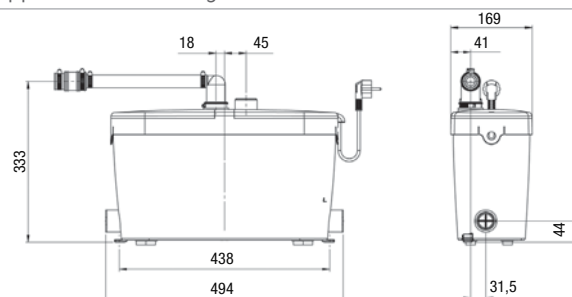

Easy Access:

- till skärsystemet för att enkelt kunna åtgärda stopp och för övrigt underhåll

- till elektronikenheten för att underlätta byte av delar

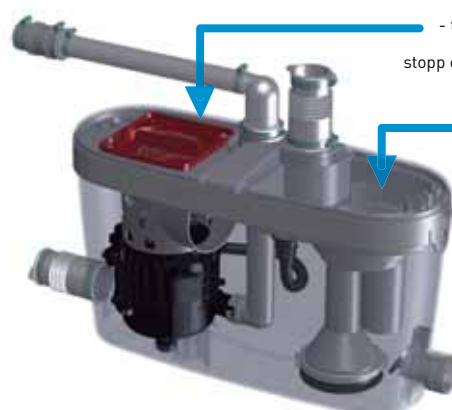

SANIFLO®

RSK 5886505

SANIFLO® maler ner spolmassan från en WC, pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp, även under självfallsnivå. Idealisk för t ex källar- och vindsutrymmen eller andra utrymmen där en extra WC önskas. Enkel installation utan omfattande rörarbeten.

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

 4 m  100 m
Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning)

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

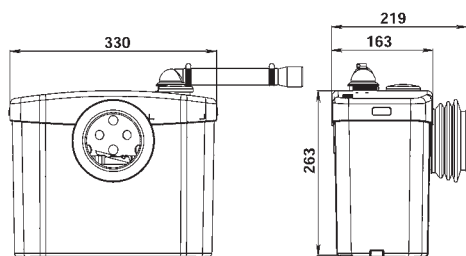
Kan utrustas med **SANIALARM®**

SANIFLO® passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! inställd på min 6 l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 utloppsslang, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

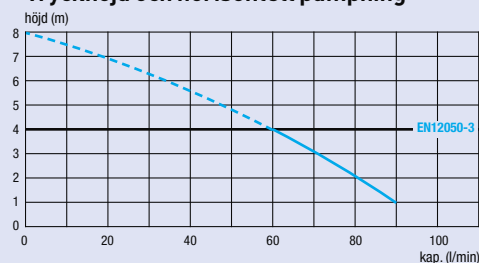Tryckhöjd och horisontell pumpning

SANITOP®

RSK 5886506

SANITOP® en "tyst" malpump som tar hand om avloppsvattnet från både en WC-stol och ett tvättställ. Spolmassan mals ner och pumpas bort till befintlig avloppsstam, tank, trekammarbrunn eller annan uppsamling av avloppsvatten. Lämplig för installation av en extra wc och tvättställ i hemmiljö.




SANITOP® passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 inloppsmuff 40 mm, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

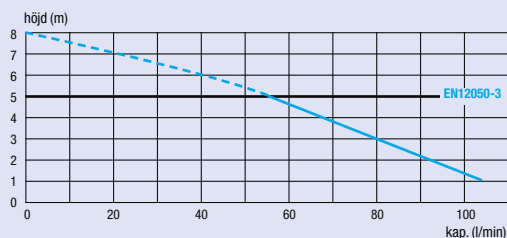

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ

Inloppsanslutning

1 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

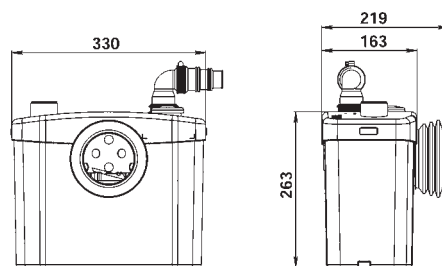



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

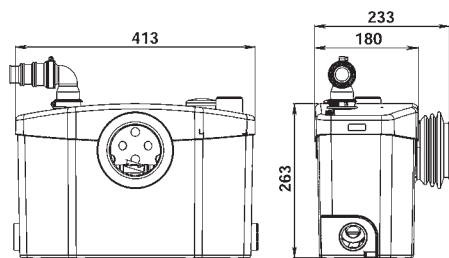

SANIPRO®

RSK 5886512

SANIPRO® är den "tysta" malpumpen för ett helt duschrum med WC, tvättställ, duschkabin och bidé.

Pumpen maler ner spolmassan och leder bort avloppsvattnet till befintligt avlopp.




SANIPRO® passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 1 inloppslugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

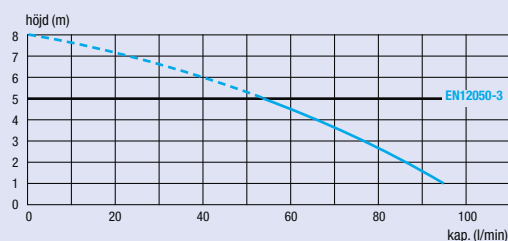

SANIPLUS®

RSK 5886507

SANIPLUS® har en extra stor behållarvolym för att klara större mängder avloppsvatten från ett helt badrum med WC, tvättställ, duschkabin etc som används mer frekvent i t ex den stora familjen.




SANIPLUS® är en "tyst" malpump för de mest krävande behov i en familj. WC-stol med P-lås.

OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 1 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

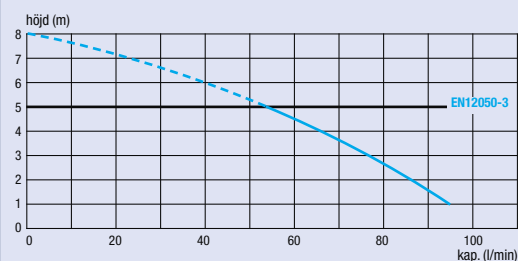

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

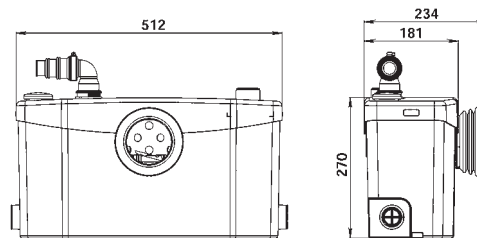



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 50 m

Kan anslutas

Vägghängd WC (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

4,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,8 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM**®

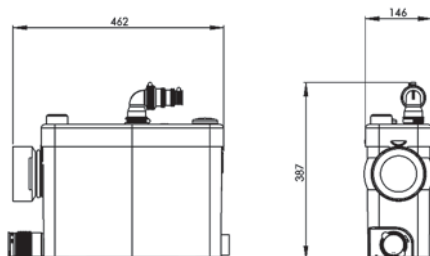

SANIPACK®

RSK 5886511

SANIPACK® är lösningen för vägghängda toaletter. Malpumpen är endast 14 cm djup och passar därför utmärkt att byggas in i vägg med montagelucka.




SANIPACK® har 3 inloppsanslutningar för spill- och tappvatten samt en anslutning för vägghängd toalett.

OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Levereras med:

1 WC-anslutning, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

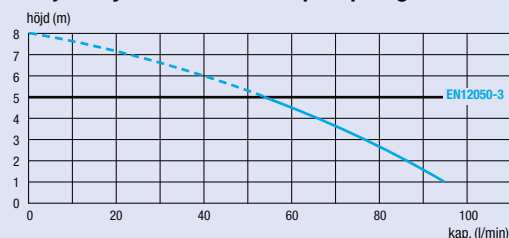

SANISLIM®

RSK 5886540

SANISLIM® är en specialdesignad finfördelningspump speciellt anpassad för små utrymmen bakom en WC-stol med P-lås.




SANISLIM® är idealet för ett helt duschrum och där uppfodringshöjder och pump-längder inte är så krävande. WC-stol med P-lås.

OBS! inställd på min. 6l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 2 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

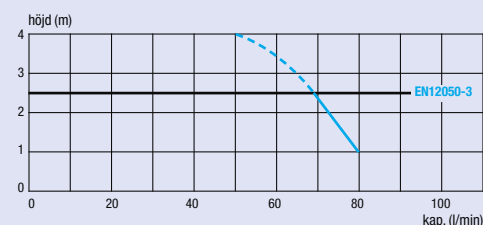

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

2,5 m 40 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,8 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

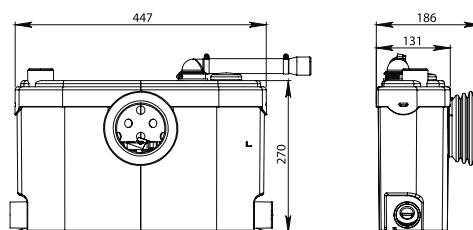



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 7 m 110 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

10 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

5 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

1100 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**



SANIBEST® Pro

RSK 5886714

SANIBEST® är en riktigt kraftig malpump med högeffektivt skärsystem för tuffare och intensivare tag i bostaden, sommarstugan eller för **offentliga miljöer** som barer, restauranger och kontor.




SANIBEST® har 3 inloppsanslutningar för spill- och tappvatten samt en anslutning för WC-stol med P-lås.

OBS! inställd på min. 6l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

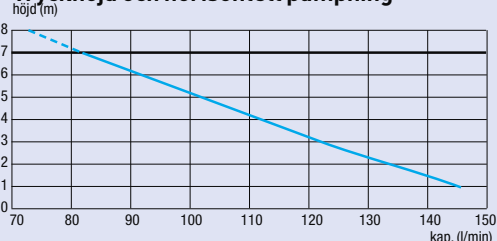

SANICOMPACT® 43

RSK 7809006

SANICOMPACT®43 är en "Allt-i-ett-WC" i porslin med inbyggd malpump. Den har dubbelspolning; 1,8 eller 3 liter. Anslutning av tvättställ möjlig.




SANICOMPACT® Den minsta i serien, med ett djup på endast 430 mm (traditionella toaletter är ca 645 mm) gör att den är lättplacerad i små utrymmen. Idealisk under trappan, i gäststugan eller annat mindre utrymme.

Levereras med:

backventil, hård WC-sits, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

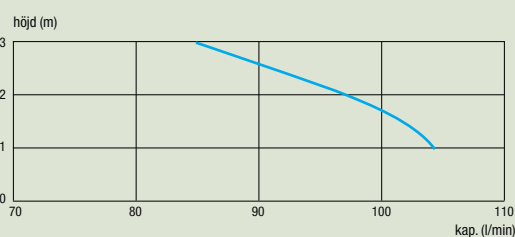

ECO+

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 liter eller 3 liter/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utløpsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

23,2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,6 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W

Utløpsvinkel med integrerad backventil



SANICOMPACT® Pro

RSK 7809007

SANICOMPACT® Pro är en "Allt-i-ett-WC" i porslin med inbyggd malpump. Den har dubbelspolning; 1,8 eller 3 liter. Anslutning av tvättställ möjlig.



ECO+

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 liter eller 3 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utløpsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

30 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,6 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W

Utløpssvinkel med integrerad backventil




SANICOMPACT® Pro Med fokus på design, komfort och form är denna modell perfekt för gäststugan, som extra WC eller som permanent toalett i bostaden.

Levereras med:

backventil, hård WC-sits, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

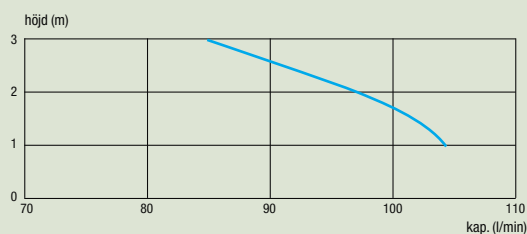


SANICOMPACT® Elite

RSK 7809003

SANICOMPACT® Elite är den största modellen i compactserien. Den är ändå tillräckligt liten för att passa in i de flesta utrymmen. Anslutning av tvättställ är möjligt.

**Levereras med:**

backventil, hård WC-sits, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m
 30 m

Vattenförbrukning

1,8/3 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utløpsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

26,5 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,6 A

Skyddsklass

IP44


Effekt

550 W

Kan anslutas

Tvättställ

Utløpsvinkel med integrerad backventil



SANICOMPACT® Comfort

RSK 7809008

SANICOMPACT® Comfort är en vägg-hängd toalett med inbyggd malpump i modern design med dubbelspolning 1,8 eller 3 liter och mjukstängande WC-sits. Anslutning av tvättställ är möjligt.

ECO+

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 l eller 3 liter/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utløpsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

42 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,5 A



Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W


Utløpsvinkel med integrerad backventil

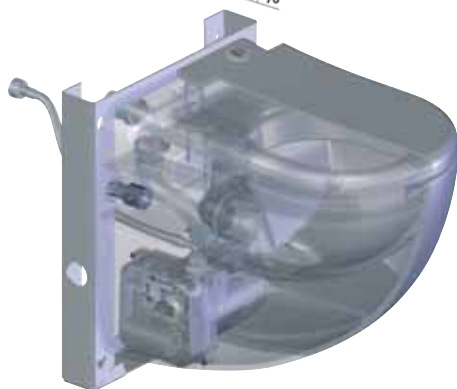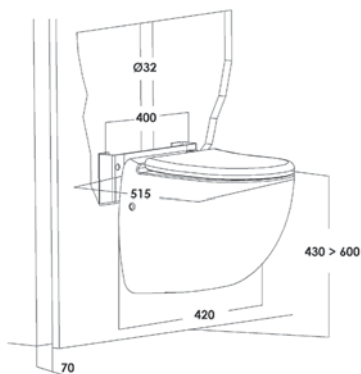

Levereras med:

backventil, mjukstängande wc-sits, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

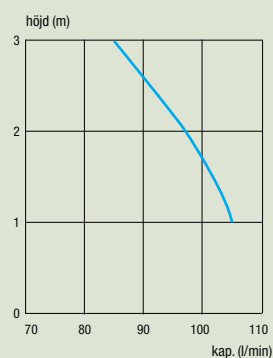

SANICOMPACT® Star

RSK 7809004


SANICOMPACT® Star är en vägghängd toalett med integrerad malpump. Anslutning av tvättställ är möjligt.



SANICOMPACT® Star Den justerbara sitthöjden mellan 45–60 cm gör stolen även handikappvänlig.

Levereras med:

backventil, hård wc-sits, väggfästen, monteringsram (fixtur).

Tryckhöjd och horisontell pumpning

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

3,8/5 L

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utløpsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

28 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,5 A

Skyddsklass

IP44


Effekt

500 W

Kan anslutas

tvättställ

Utløpsvinkel med integrerad backventil

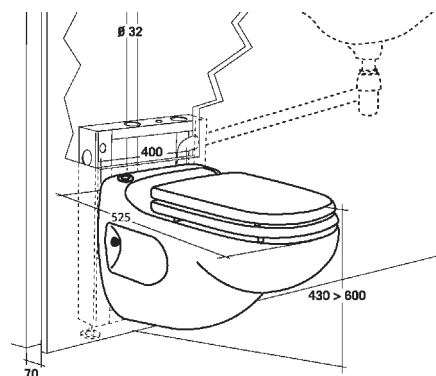

DESCALER CLEANSER



SANICOMPACT® 43



SANITOP®



Art.nr. DESC.

DESCALER® för bästa rengörande effekt och för ett problemfritt underhåll.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DESCALER



Dra ur kontakten till pumpen på kvällen.



Blanda 5 l vatten med 2 dl Descaler, håll blandningen i WC-stolen eller i diskhon.



Låt stå över natten.



Sätt i kontakten.



Spola så att pumpen går igång och tömmer allt. Upprepa.

EGENSKAPER FÖR DESCALER

- Speciellt framtagen för Saniflos produkter och för att undvika skador på gummidelar
- Framtagen i laboratorium – innehåller fosforsyra
- Koncentrerat rengöringsmedel för bästa rengörande effekt
- Regelbunden användning förlänger produktens livslängd
- Passar septiska tankar
- Förpackning 2x5 liter / 1x5 liter



För toaletter med inbyggda malpumpar.



För malpumpar.

SANIDOUCHE®

RSK 5886509

SANIDOUCHE® är en lättinstallerad och kompakt bdt-pump för tvättställ, duschkabin och bidé eller där annat tappvatten behöver pumpas bort.




SANIDOUCHE® har en starthöjd på endast 6,5 cm.

Levereras med:

1 utloppsanslutning med integrerad backventil,
1 inloppsmuff 40 mm,
1 inloppsadapter 32/40 mm, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

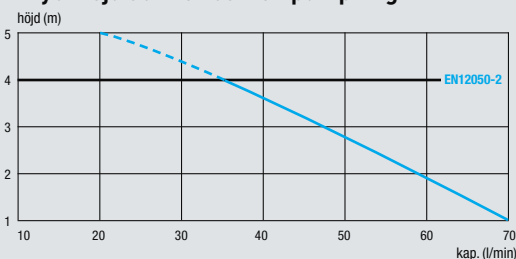

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

4 m 40 m

Kan anslutas

Tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

1 x 40 mm, 1 x 32/40 mm

Utloppsdiameter

22/28/31 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

3,5 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,3 A



Skyddsklass

IP44

Effekt

250 W

Utloppsanslutning med integrerad backventil

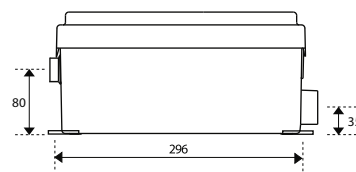

SANIDOUCHE® Flat

RSK 5886499

SANIDOUCHE® FLAT är en lättinstallerad och kompakt bdt-pump för dusch kar. Med en starthöjd på endast 2,5 cm så är det en enkel lösning när avloppsvatten från en dusch behöver pumpas bort.

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

4 m 40 m

Kan anslutas

Tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

32 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

3,7 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,3 A

Skyddsklass

IP44

Effekt



250 W

Utloppsanslutning med integrerad backventil



PUMPAR


SANIDOUCHE FLAT® har en starthöjd på endast 2,5 cm.

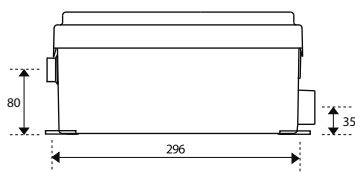

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil,
1 inloppsmuff 32 mm, 1 lågbyggande brunn
för duschkabin, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

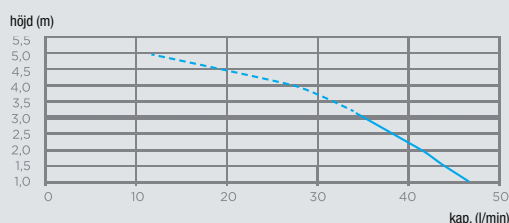

SANIVITE®

RSK 5886508

SANIVITE® är den "tysta" pumpen för kök eller tvättstuga oavsett om installationen ska utföras under självfallsnivå. (Ej offentligt bruk.)




SANIVITE® gör det möjligt att bygga nytt kök, flytta tvättstugan eller installera en tvätt- eller diskmaskin i önskat utrymme i t ex bottenplan, källare eller på vind. Avloppsvattnet pumpas iväg i endast ett 32 mm rör till befintligt avlopp.

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golv-fästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

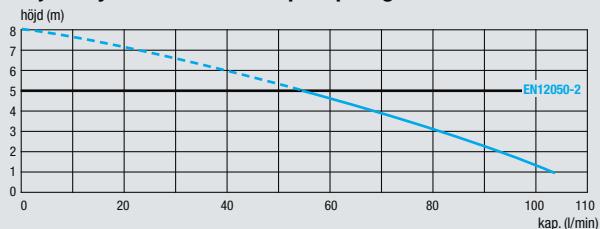

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m

50 m

Kan anslutas

Diskmaskin, tvättmaskin, diskho, tvättställ, dusch, bidé etc.

Inloppsanslutning

4 x 40 mm

Utloppsdiameter

28/32 mm

Temperatur

max 40°C, korta perioder 65°C

Vikt

6,3 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,7 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

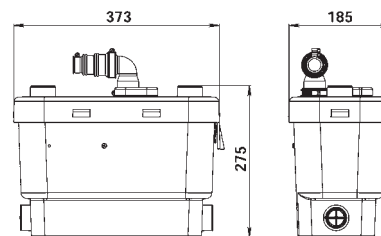

SANISPEED®

RSK 5886542

SANISPEED® är en bdt-pump för kommersiella utrymmen som barer, restauranger, storkök och liknande ställen. Den passar även i hemmamiljö som i tvättstugan eller köket.



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

7 m 70 m

Kan anslutas

tvättställ, dusch, bidé, badkar, diskho, diskmaskin, tvättmaskin

Inloppsanslutning

4 x 40 mm

Utloppsdiameter

28/32 mm

Temperatur

max 40°C, korta perioder 75°C

Vikt

6,3 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2 A

Skyddsklass

IP44

Effekt


400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**




SANISPEED® pumpar upp till 7 m och är speciellt lämplig för intensivkörning.

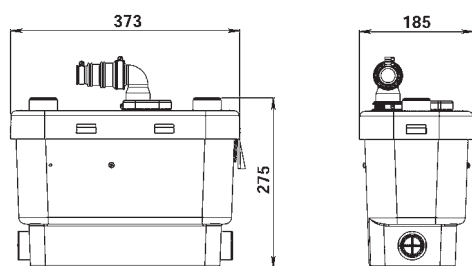

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil,
3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg,
2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

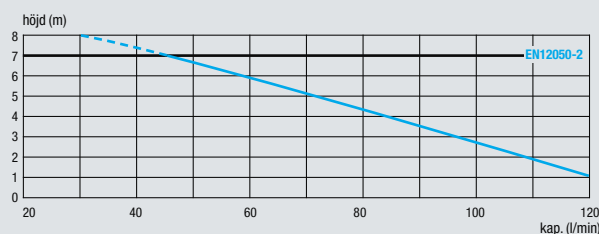

SANICOM® 1

RSK 5886519

SANICOM® är en pumpstation för bdt-vatten i främst **kommersiella** utrymmen som barer, restauranger, storkök och tvättinrättningar.




Pumpen är försedd med en kraftfull motor på 750 W med rejäla kylflänsar för tuffa tag (bör ej byggas in). Den automatiska nivåvakten startar och stoppar pumpen automatiskt. Till **SANICOM®** kan ett externt larm anslutas.

Levereras med:

1 utloppsvinkel, 1 fabriksmonterad backventil, 2 inloppsmuff 40/50 mm, 2 skruv för golvfästning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

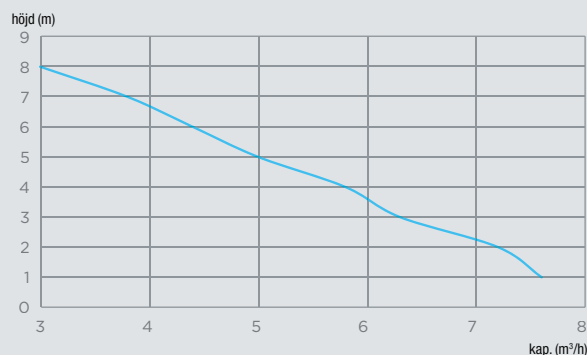

Kan anslutas

Bdt-vatten, gråvatten, tappvatten

Inloppsanslutning

2 x 40/50 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

65°C, korta perioder 90°C

Vikt

10 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

3,3 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

750 W

Utloppsvinkel och fabriksmonterad backventil

Möjligt att ansluta externt larm

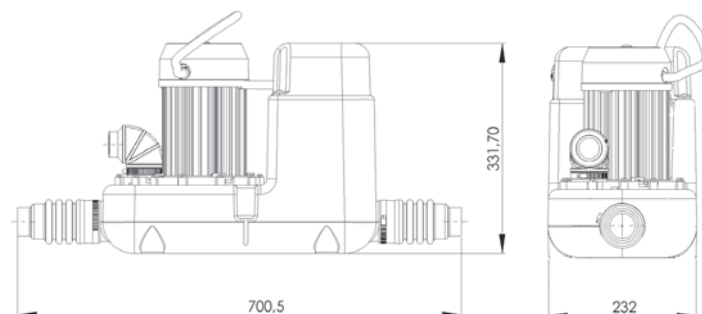



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 8 m 100 m

Kan anslutas

Bdt-vatten

Inloppsanslutningar

3 x 40/50 mm

Utlopsdiameter

50 mm

Temperatur

65°C, korta perioder 90°C

Vikt

26 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

13 A

Skyddsklass

IP44


Effekt

3000 W (2x1500 W)

Utluppsvinkel med integrerad backventil

Kontrollpanel monterad på pumpen

Möjligt att ansluta ett externt larm

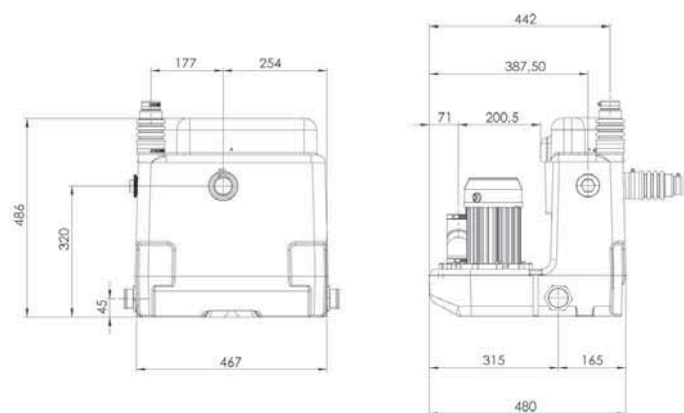

SANICOM® 2

RSK 5886729

SANICOM® 2 är en pumpstation för bdt-vatten i främst **kommersiella** utrymmen som barer, restauranger, storkök och tvättinrättningar.




Pumpen är försedd med 2st kraftiga motorer på vardera 1 500W med rejäla kylflänsar för tuffa tag (bör ej byggas in). Den automatiska nivåvakten startar och stoppar pumparna automatiskt. Det inbyggda larmet varnar om nivån i pumpen skulle bli för hög.

Levereras med:

1 utloppsvinkel, 1 fabriksmonterad backventil, 2 inloppsmuff 40/50 mm, 2 skruv för golvfästning.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

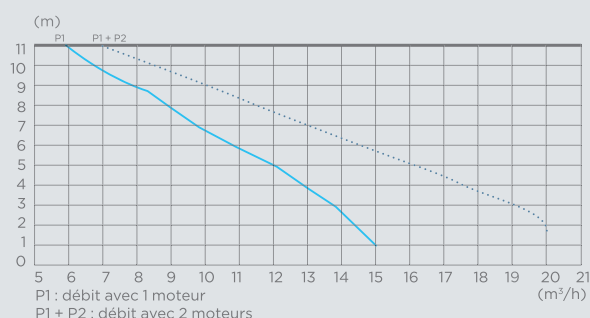

SANICONDENS® Plus

RSK 5886529

SANICONDENS® PLUS pumpar bort kondensvatten från VVB, klimat-anläggningar, kylaggregat, luftavfuktare, värmepumpar m fl. Förberedd för alarm. Vegg- alternativt golvmontage.

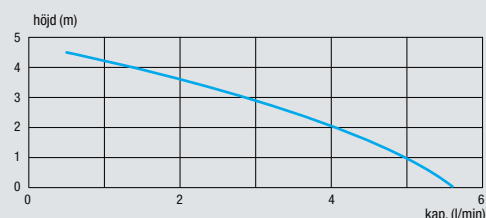Tryckhöjd och horisontell pumpning

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

4,5 m

SANICONDENS® Clim mini

RSK 5886712

SANICONDENS® Clim mini pumpar bort kondensvatten från klimatanläggningar. Den kompakta designen gör att den lätt kan monteras tillsammans med en vägghängd luftkonditionering. Med en ljudnivå på under 21 dB (A) vid normal drift, har SANICONDENS Clim mini en förvånansvärt tyst gång. SANICONDENS Clim Mini består av två delar – pumpblock och tre nivågivare.




Tryckhöjd och horisontell pumpning:

6 m

SANICONDENS® Clim deco


RSK 5886713

SANICONDENS® Clim deco pumpar bort kondensvatten från vägghängda luftkonditioneringar. Dess design gör den lätt att installera.

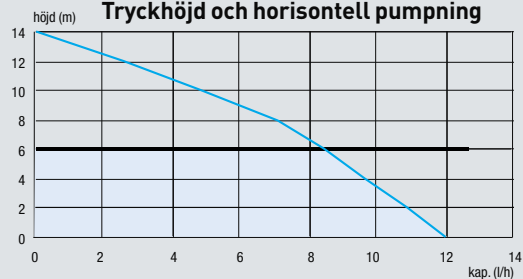Tryckhöjd och horisontell pumpning

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

6 m

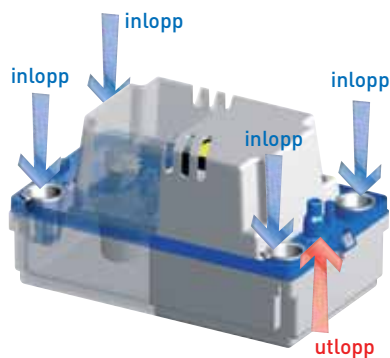

Levereras med:

inloppsadapter 19/32/40 mm, 3 inloppsplugg, 6 m utloppsslang, backventil, monteringskit för väggmontage, alarmkabel, 2 m elkabel.

Kan anslutas

kondensvatten från VVB, AC, luftavfuktare m fl

Kapacitet max

342 l/h

Kapacitet vid 4 mvp

156 l/h

PH min 2,5

Inloppsanslutning

4 x 28 mm

Utloppsdiameter invändigt

8 mm

Temperatur

max 35°C, kortare perioder 80°C

Behållarvolym 2,1 L


Vikt 2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP20

Effekt 60 W

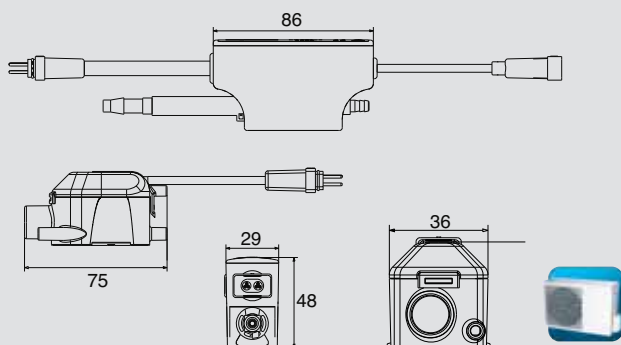

Levereras med:

Böjlig vinklad rörmuff, luftrör 150 mm, slang 1,5 m Ø 4 mm, elkabel för larm (svart, vit, lila) och strömförsörjningskabel (gul/grön, brun, blå), stödskena.

Kan anslutas

kondensvatten från klimatanläggning

Kapacitet max

15 l/h

Utloppsdiameter


8/10 mm

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP20

Effekt 22 W

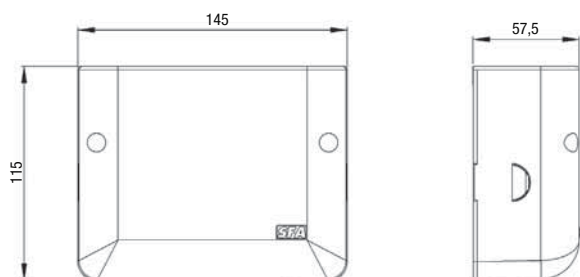

Kan anslutas

kondensvatten från klimatanläggning

Kapacitet max

12 l/h

Vikt 2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP24

Effekt 16 W

SANICUBIC® 1



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

11 m 110 m

RSK 5886501

SANICUBIC® 1 är en kraftfull pumpstation för det lilla hushållet som malar och pumpar bort avloppsvatten från ett hushåll. Denna effektiva pump tar hand om avloppsvattnet från WC, badrum, kök och tvättstuga. Kontrollboxen monteras på t.ex. väggen och det trådbundna larmet placeras så att det enkelt kan avläsas.



Kan anslutas

avloppsvatten från wc, kök, badrum, tvättstuga etc.

Inloppsanslutningar

1 x 40/50 mm

3 x 40/50 eller 100/110 mm

Utloppsdiameter

50 mm

Ventilationsdiameter

50 mm

Tankvolym

32 L

Temperatur

driftstemperatur 40°C, max 70°C kortare intervall

Vikt

16 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

6 A

Skyddsklass

IP68





Effekt

1500 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Extern kontrollbox

Trådbundet larm ingår

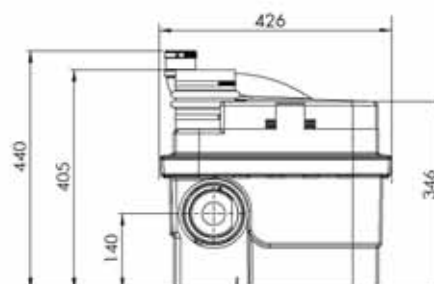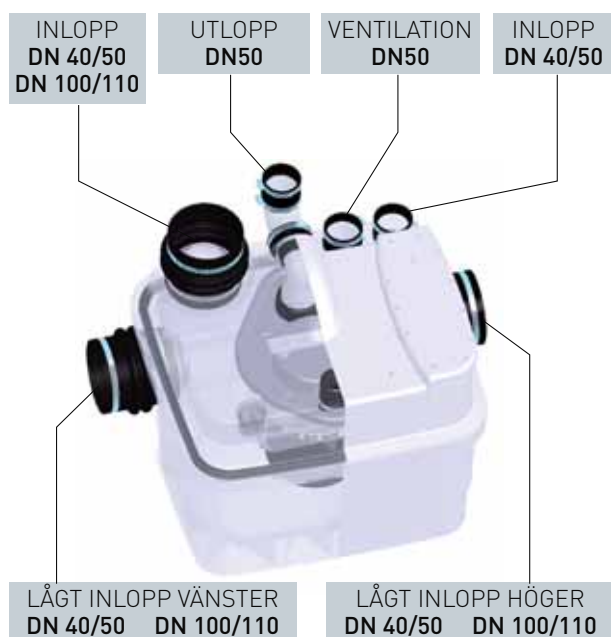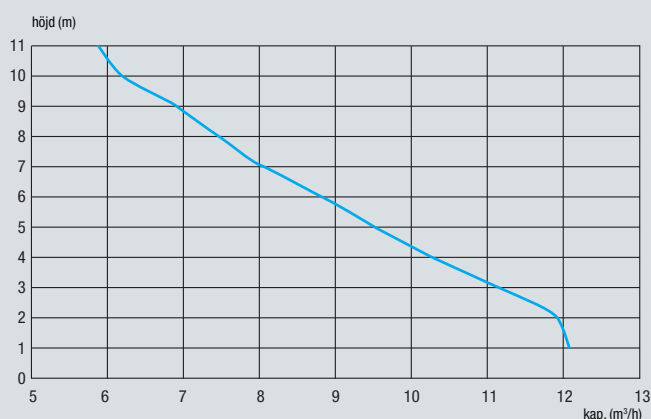**Tryckhöjd och horisontell pumpning****Levereras med:**

4 inloppsmuff 40/50 mm, 2 inloppsmuff 100/110 mm, 2 skruv för golvinfästning.

SANICUBIC®2

RSK 5886522



SANICUBIC®2 är en kraftfull pumpstation som malar och pumpar bort avloppsvatten från ett helt hushåll.

SANICUBIC®2 har 2 effektiva motorer om vardera 2000 W som går växelvis. Vardera motor är utrustad med effektiva skärsystem som tar hand om hushållets avloppsvatten från WC-stolar, tvättställ, duschar, badkar, tvätt- och diskmaskiner.



Tryckhöjd och horisontell pumpning:


11 m




110 m

Levereras med:

4 inloppsmuff 40/50 mm, 2 inloppsmuff 100/110 mm, 1 externt larm (kontrollpanel), 2 skruv för golvinfästning.

SANICUBIC®2 är utrustat med ett nytt trådbundet larm med en extern kontrollbox som kan monteras på tex väggen och därmed är pumpen vattensäker (IP68). Från kontrollboxen ansluts en separat larmövervakning som dras till en plats där den med enkelhet kan övervakas. Pumpen varnar om den blir strömlös eller om någon av de 2 motorerna är blockerade.

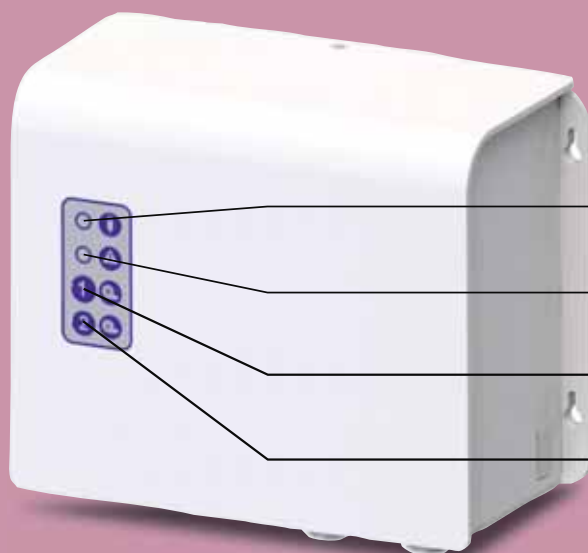



Kan anslutas

flera WC, avloppsvatten från kök, badrum, tvättstuga etc.

Inloppsanslutning

1 x 40/50 mm

4 x 40/50, 100/110 mm

Utloppsdiameter

50 mm

Ventilationsdiameter

50 mm

Tankvolym

47 L

Temperatur

max 40°C, korta perioder 70°C

Vikt

30 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

13 A

Skyddsklass

IP68


Effekt

4000 W (2 x 2000 W)


Utloppsvinkel med 2 stycken integrerade backventiler

Larmbox

Extern kontrollbox medföljer

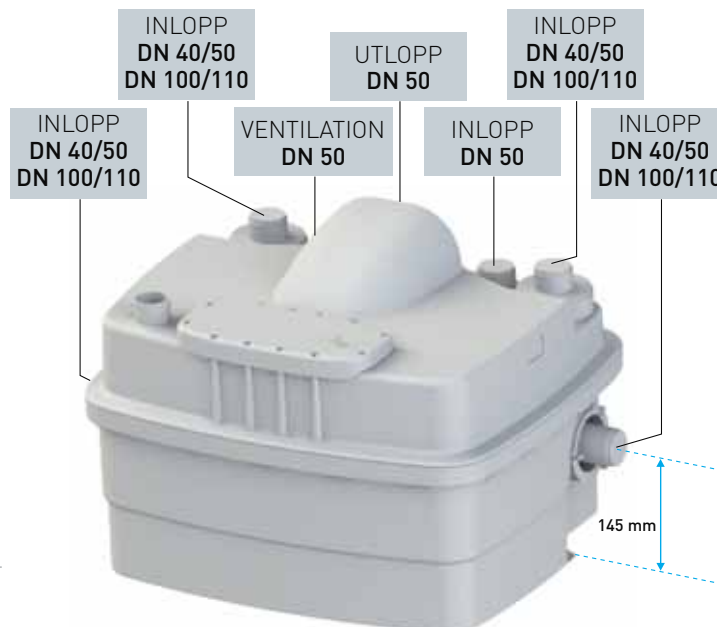

Tryckhöjd och horisontell pumpning

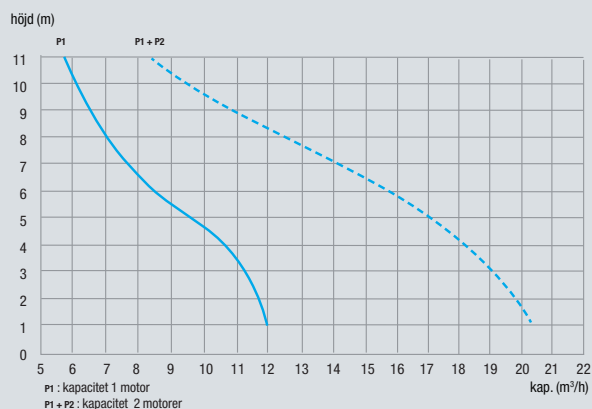

1- Kontrollboxens larm

GUL LAMPA
nätanslutning

LARM

Manuell
aktivering
pump 1

Manuell
aktivering
pump 2

2- Trådbundet larm



SANILife
BY SANIFLO



**Flexibla och justerbara
badrum**

Alltid i rätt höjd




Sanimatic WC

Teknisk information



Maximal höjdskillnad	37 cm (Minimihöjd: 38 cm / Maxhöjd: 75 cm)
Manövrering	Levereras med en vattensäker, ergonomisk IPX7-klassad handkontroll.
Vattentank	6 L spolning
Paneler	ABS-plast
Kantbeklädnad	Oxiderad aluminium
Motorkapacitet	Max 150 kg
Märkström	230V / 50Hz / 200W
Vikt fixtur	55 kg
Porslin	Medföljer EJ
WC-skål	Hålbild för infästning 180 - 230 mm

Installation:

- Enkel installation från framsidan av fixturen.
- Fixturen skall fästas i golv och vägg
- Avloppet kan monteras vertikalt eller horisontellt.
- Lucka för kontroll av avloppsroret.
- Installationstid: 2 timmar.
- Kan installeras med en Sanipack RSK 588 65 11.

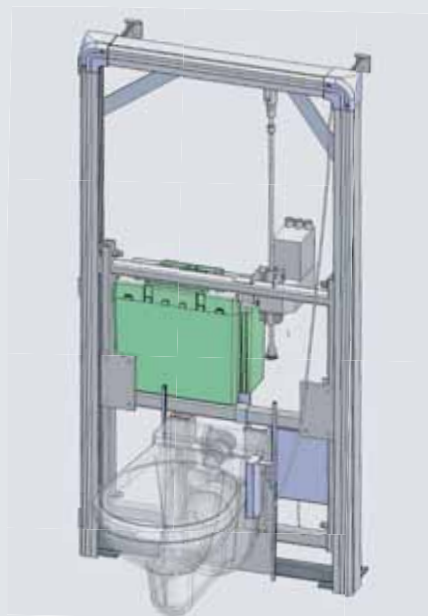

Panelen som rör sig samt toaletten är monterad på den rörliga fixturdelen. Fixturen rör sig vertikalt 37 cm med en kabelansluten handkontroll.

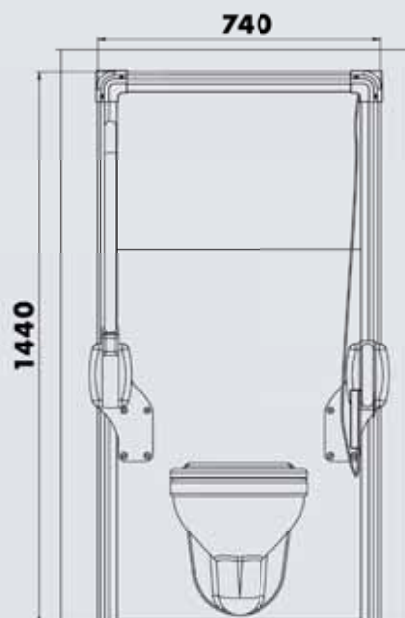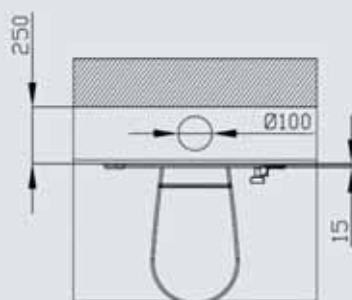

TILLBEHÖR

Armstöd

Malpump Sanipack
RSK 588 65 11

> TILLBEHÖR

- Standard EN6060161, EN6060162638 och maskinstandard EN 954-1
- Cylinder IP44 och IP66 för elektroniken gällande standarder för sjukhus
- Överensstämmelse med standard NF D14-504.
Maximal statisk vikt: 400 kg

Sanimatic Tvättställ

Installation



- Fixturen skall fästas i både golv och vägg
- Kan anslutas för både horisontellt- och vertikalt utlopp

Teknisk information

Maximal höjdskillnad	30 cm (Minimihöjd: 65 cm / Maxhöjd: 95 cm)
Manövrering	Levereras med en vattensäker, ergonomisk IPX7-klassad handkontroll
Paneler	ABS-plast
Kantbeklädnad	Oxiderad aluminium
Motorkapacitet	Max 150 kg
Märkspänning	230V / 50 Hz / 200W
Vikt	65 kg
Ingår ej	Tvättställ, spegel
Tvättställ	Hålbild 200 - 280 mm. Maxbredd: 70 cm
Spegel	Max storlek 65 x 65 cm



Sanimaticprodukterna är minimalistiska i designen och harmoniserar med alla miljöer. Användaren har full möjlighet att välja WC, tvättställ och spegel efter egen smak.

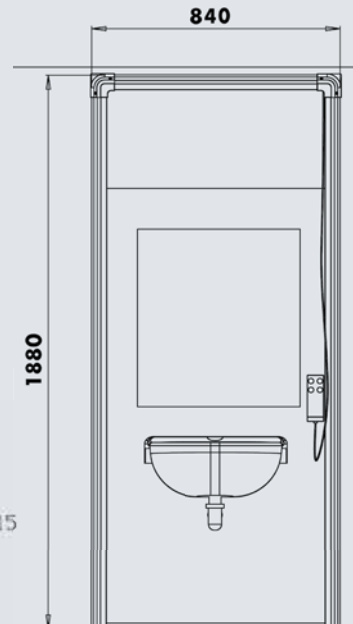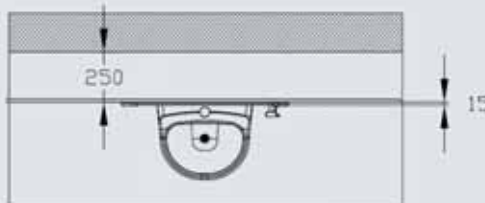

TIPS FÖR INSTALLATION AV SPEGELN

För installation av spegel rekommenderar vi att sätta in en plywoodskiva 61x61 cm (tjocklek 15 mm).


➤ TILLBEHÖR

- Standarder EN6060161, EN6060162638 och maskinstandard EN 954-1
- Cylinder IP44 och för elektroniken IP66 gällande standarder för sjukhus
- Maximal statisk vikt: 400 kg


Traymatic

Teknisk information

Material	ABS-plast med en antihalkyta		
Mått	90×90	100×80	120×80
Höjd	5 cm	5 cm	5 cm
Färg	vit RAL 9016		
Avlopp	Extra låg brunn med kromad överdel		
Pump	Inbyggd eller extern bdt-pump		
Horisontell pumpning	Max 20 m		
Vertikal pumpning	Max 3 m		
Utløpsdiameter	32 mm		
Backventil	Ja		
Effekt	250 W		
Märkspänning	220-240 V / 50 Hz / 1,2 A		
Finns i följande storlekar	90×90, 100×80 och 120×80 cm		
Nettovikt	25 resp. 27 kg		
Pumpvikt	3,5 kg		

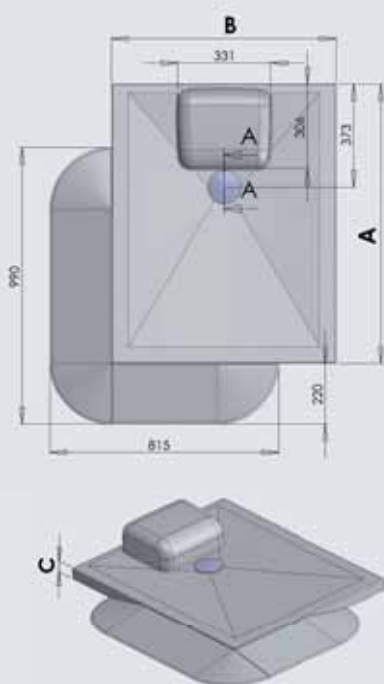

Traymatic Intern finns i 3 storlekar
A×B×C: 1000×800×50 mm
A×B×C: 900×900×50 mm
A×B×C: 1200×800×50 mm

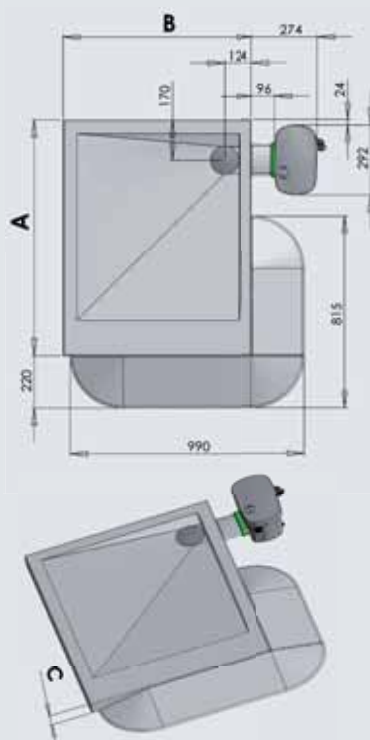

Traymatic Extern finns i 3 storlekar
A×B×C: 1000×800×50 mm
A×B×C: 900×900×50 mm
A×B×C: 1200×800×50 mm

Traymatic Ext

Pumpen skall installeras så att den skyddas från duschen. Det går att placera den i ett litet skydd.



TILLBEHÖR


Ramp enkel:
L 59,5×P 22 cm.
Ramp dubbel:
L 99×P 22 cm.
Pall:
Kompatibel med
Traymatic.

Tillbehör

SANIMATIC WC

Sanipack RSK 588 65 11


- Sanipack maler ner papper och fekalier så att man kan pumpa iväg avloppsvattnet i 32 mm rör till befintlig avloppsstam.

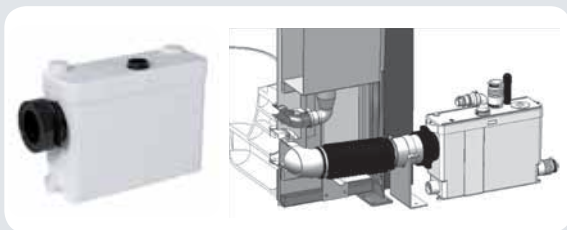

Armstöd

Monteringskit för armstöd

- Med armstöden som är anpassade för Sanimatic-fixturen så får man en snygg och säker montering.

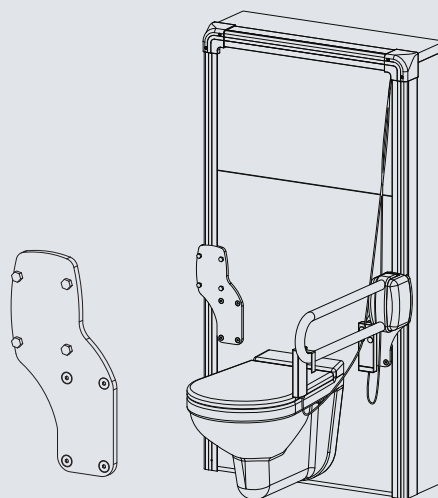


TRAYMATIC

Pall

Duschpall


- Pall som är kompatibel med TRAYMATIC Int och ext.



Ramper

Enkel eller dubbel ramp för maximal tillgänglighet.


- Enkel ramp: 59,5×22 cm
- Dubbel ramp: 99×22 cm

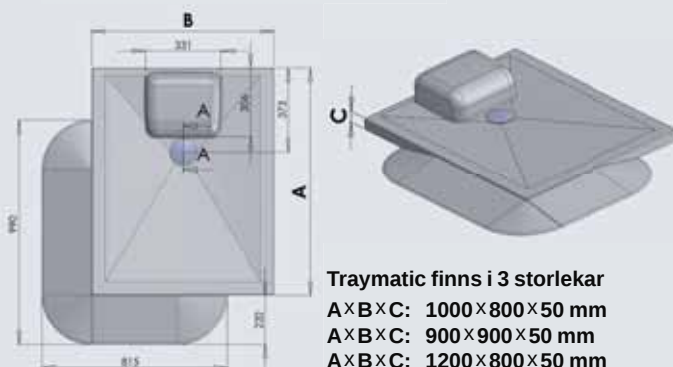

Traymatic finns i 3 storlekar
 A×B×C: 1000×800×50 mm
 A×B×C: 900×900×50 mm
 A×B×C: 1200×800×50 mm

SAMMA KOMFORT SOM HEMMA

NY SERIE
SANIMARIN EXCLUSIVE

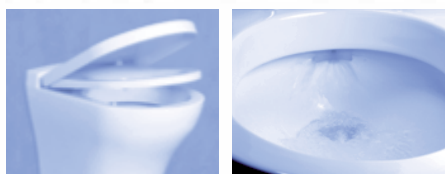

MJUKSTÄNGANDE LOCK OCH SITTRING



NY STANDARD FÖR MARINA TOALETTER

SANIMARIN ÖVERSIKT

Alla våra toaletter bygger på Saniflo's berömda skärsystem. Här får du en pålitlig och på marknaden tystaste toaletten. I mer än 55 år har våra ingenjörer vid fabriken i Frankrike jobbat på att utveckla och finslipa tekniken för produkterna och detta gör Saniflo till den ledande aktören på marknaden

Spoltid	ECO	10 s
	NORMAL	19 s
Vattenförbrukning	ECO	1,2 l
	NORMAL	2,2 l
Maximal pumphöjd	ECO	3 m
	NORMAL	3 m
	EMPTY	3 m
Maximal pumplängd	ECO	30 m
	NORMAL	30 m
	EMPTY	30 m
Min vattentryck		1,7 bar
Markspänning	12 V (260 W)	22 A
	24 V (340 W)	14 A
Elförbrukning	ECO	Elec: 0,02 A.h (12 V) 0,01 A.h (24 V)
	NORMAL	Elec: 0,03 A.h (12 V) 0,02 A.h (24 V)
Elektronisk kontrollpanel		JA förutom "31 Comfort"
Vikt		
SANIMARIN Exclusive Short		21 kg
SANIMARIN Exclusive Medium		26 kg
SANIMARIN 31		17 kg
SANIMARIN Comfort		17 kg
SANIMARIN SN35		22 kg
SANIMARIN SN35ST		21 kg



SANIMARIN 31 - 31 COMFORT



SANIMARIN 31 är för dig som har begränsat utrymme med inte vill göra avkall på komforten. Nu kan du installera en elektrisk toalett även i de minsta utrymmen! Sanimarín 31 är den minsta elektriska toaletten på marknaden. Sanimarín 31 finns i 2 utföranden, SN31 Comfort med en kontrollpanel med påfyllning och tömning av toaletten och SN31 med den populära kontrollpanelen med hel/halv spolning samt tömma toaletten helt på vatten vid grov sjö. Möjlighet att ansluta givaren från avloppstanken så att när den är full kommer det att lysa rött "Tank full".


Finns i 12V/24V



SN 31



SN 31 COMFORT

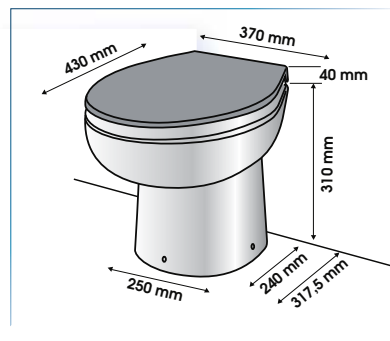

Tekniska specifikationer

Vattenförbrukning:	ECO	1,2L
	NORMAL	2,2l
Spolcykel:	ECO:	10s
	Normal:	19s
Inkommande vattentryck:	Min:	1,7bar
Maximal pumphöjd		3m
Maximal pumplängd		30m
Motoreffekt:	12V	260W/20A
	24V	260W/10A
Vikt:		17kg
Utløpsdiameter:		38/38 Eller 35/28
Integrerad backventil		Ja




SANIMARIN 35 - 35ST

SANIMARIN 35 är för dig som har lite mer utrymme och kan tänka dig en större toalett. Sanimarin 35 finns i 2 utföranden, en skrovmodell och en rakmodell. Här ingår den populära kontrollpanelen med hel/halv spolning samt tömma toaletten helt på vatten vid grov sjö. Möjlighet att ansluta givaren från avloppstanken så att när den är full kommer det att lysa rött "Tank full".


Finns i 12V/24V



Kontrollpanel

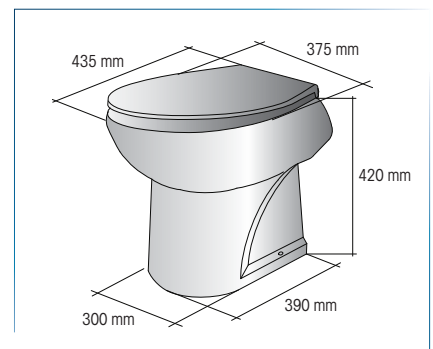

SN 35ST

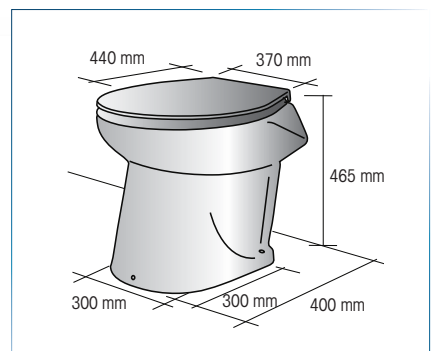

SN 35


Tekniska specifikationer

Vattenförbrukning:	ECO	1,2L
		NORMAL 2,2l
Spolcykel:	ECO:	10s
	Normal:	19s
Inkommande vattentryck	Min:	1,7bar
Maximal pumphöjd		3m
Maximal pumplängd		30m
Motoreffekt:	12V	260W/20A
	24V	260W/10A
Vikt:	SN35 ST	21,2kg
	SN35	22,2kg
Utløpsdiameter:		38/38 Eller 35/28
Integrerad backventil		Ja




SANIMARIN EXCLUSIVE

SANIMARIN Exclusive är för dig som har utrymmet och gillar design. Sanimarín Exclusive finns i 2 modeller, small och medium. Här ingår den populära kontrollpanelen med hel/halv spolning samt möjlighet till att tömma toaletten helt på vatten vid grov sjö. Möjlighet att ansluta givaren från avloppstanken så att när den är full kommer det att lysa rött "Tank full". Finns i 12V/24V

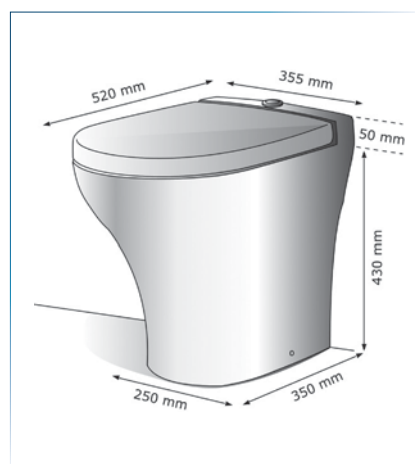

Medium

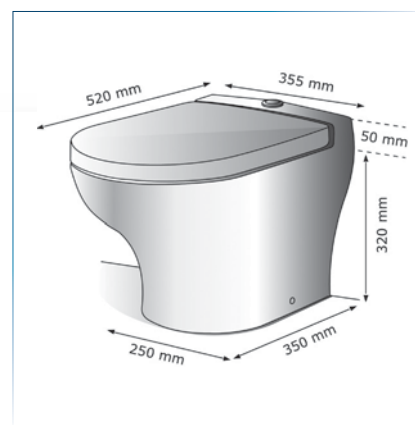

Small



Kontrollpanel

Tekniska specifikationer

Vattenförbrukning:	ECO	1,2L
	NORMAL	2,2l
Spolcykel:	ECO:	10s
	Normal:	19s
Inkommande vattentryck	Min:	1,7bar
Maximal pumphöjd		3m
Maximal pumplängd		30m
Motoreffekt:	12V	260W/20A
	24V	260W/10A
Vikt:	Small	21kg
	Medium	26kg
Utloppsdiаметer:		38/38 Eller 35/28
Integrerad backventil		Ja



SANIMARIN PUMP

BDT-pump

Om du vill installera en dusch eller ett tvättställ, tar SANIMARIN PUMP hand om avloppsvattnet ombord på din båt och ger dig möjligheten att pumpa vattnet till din avloppstank. En kompakt pump som lätt passar under durken.



Tekniska specifikationer

Möjliga anslutningar:	dusch, tvättställ
Maximal pumphöjd:	4 m
Utløpsdiameter:	22 to/bis/fino a 32 mm
Maximal temperatur:	35°C
Pumpen finns med:	12 V och 24 V
Motoreffekt:	360 W
Integrerad backventil	Ja



10 GYLLENE REGLER

FÖR EN SÄKER INSTALLATION

- 1 Alla rör ska ha ett fall på minst 1 cm/m.
- 2 Om en vertikal sträcka behövs bör denna vara i början (inom 30 cm från pumpen) och fallet från högsta punkten ska vara 1 cm/m enligt regel 1.
- 3 Vinklar ska vara mjuka – t ex två stycken 45 gradiga vinklar.
- 4 Inloppsanslutningar till pumpen ska ha ett fall på 3 cm/m.
- 5 Vi rekommenderar att ni sätter en avluftningsventil på högsta punkten för att undvika häverteffekt. Den ska klara 10 psi tryck. Det går också bra att öka dimensionen på det fallande röret med 2 dimensioner.
- 6 Om fler än en pump ska anslutas till stammen ska de ha varsin anslutning. Vill man föra ihop anslutningarna bör de gå till en grövre ledning.
- 7 Pumpen ska vara lätt att komma åt för service och rengöring. Vill man bygga in pumpen så måste det finnas en montagelucka så att man kommer åt att ta ut pumpen vid behov.
- 8 Montera in en avtappning på utloppsröret.
- 9 Pumpen ska placeras bakom toalettstolen och inte under denna.
- 10 Anslut elen till ett vanligt eluttag för 230V.

SANIALARM®

RSK 5886541

Tillfälligt elavbrott eller andra oförutsedda händelser kan utan förvarning orsaka för hög vattennivå i pumpen.

SANIALARM® varnar när vattennivån i pumpen överstiger det normala. Alarmet avger då ett kontinuerligt ljud på ca 50 db (A) tills det stängs av och felet kan åtgärdas. Alarmet är också förberett med kabelstift för inkoppling av ett fjärrlarm. På så sätt kan larmet placeras där man önskar.

SANIALARM® är mycket enkelt att installera. På pumpens lock finns en förmarkering för håltagning där larmet ska placeras.

Passar till Saniflo, Sanitop, Sanipro, Sanislim, Sanipus, Sanibest Pro, Sanipack, Sanivite och Sanispeed.

Drift 2 x AAA/1,5V (medföljer ej)

Summer ~50 db

Monteringshål 10 mm

Extra alarmanlutning
2 kabelstift 6.35

Mått (l x d x h)
82 x 62 x 33 mm



När du ser denna symbol i katalogen kan SANIALARM® användas som tillval.

SANIALARM® varnar dig om vattnet i malpumpen stiger till en onormalt hög nivå

SÅ HÄR INSTALLERAR DU SANIALARM



Sätt i 2 st AA-batterier i larmet



Borra ett hål på pumpens lock, 10 mm diameter




Stryk lite silikon på dykröret



Fäst Sanialarmet i rörets öppning



Sätt igång larmet med ON-knappen

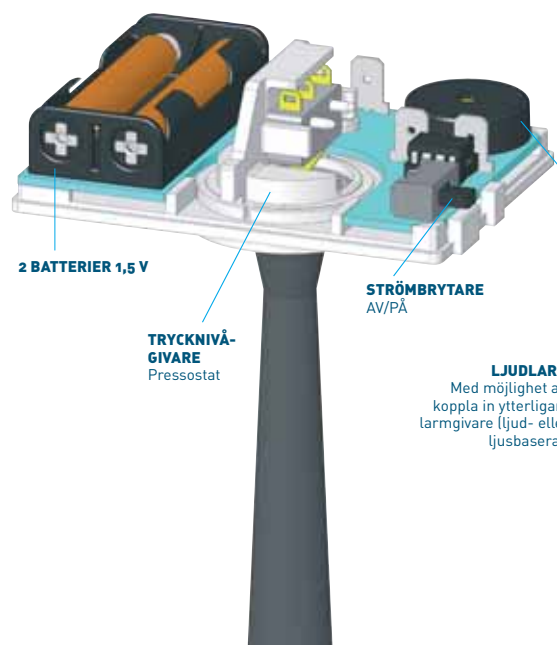

KONTAKTUPPGIFTER

SANIFLO SVERIGE AB

**Patric Lindén**

Försäljningschef
Sverige/Norge
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mob: +46 (0)709-98 95 98
Mail: plinden@saniflo.se

**Roger Andersson**

(Sollentuna) ■
Regionansvarig
Stockholm/Mälardalen
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mob: +46 (0)70-717 56 80
Mail: randersson@saniflo.se

**Björn Karlsson**

(Sollentuna)
Servicetekniker/logistikansvarig
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mail: service@saniflo.se

**Marcus Sahlsten**

(Göteborg) ■
Regionansvarig
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mob: +46 (0)707-56 56 84
Mail: masahlsten@saniflo.se



SANIFLO AB

– förenklar sanitära installationer

Hammarbacken 6b
Box 797, 191 27 Sollentuna
Tel. 08-404 15 30
info@saniflo.se www.saniflo.se

SANIMARIN

BY SANIFLO

Samma komfort som hemma.

SANILife

BY SANIFLO

Höj- och sänkbara moduler för badrum.

En fransk grupp med en internationell närvaro med över 20 dotterbolag över hela världen...

 Groupe SFA International, Frankrike

 SANIFLO AB, Sverige

 SANIFLO, Storbritannien

 SFA Pologne, Polen

 SFA Rus, Ryssland

 SFA SANIBROY, Tyskland

 SFA BENELUX BV, Holland

 SFA SANIRISH, Irland

 SFA SANIFLO INC., USA

 SFA SANIFLO INC., Kanada

 SFA SANITRIT, Italien

 SFA SANITRIT, Spanien

 SFA LDA, Portugal

 SFA SANIFLO SRL, Rumänien

 SANIFLO, Australien

 SFA SANIBROY, Tjeckien

 SFA, Kina

 SANIFLO, Nya Zeeland

 SFA sanibroy, Schweiz

 SFA, Turkiet

 SFA, Japan

 SFA, Österrike



... och genom mer än 60 återförsäljare över hela världen

För mer information, kontakta oss på nedanstående adress:

SANIFLO AB
– förenklar sanitära installationer

Hammarbacken 6b
Box 797, 191 27 Sollentuna
Tel. 08-404 15 30
info@saniflo.se www.saniflo.se

Pumpar och malpumpar från SFA Saniflo uppfyller de gällande europeiska normerna EN 12050-1, EN 12050-2 och EN 12050-3. Samtliga pumpar är tillverkade i vår ISO 9001/14001-certifierade fabrik version 2000 AFAQ. CE-, GS-godkända och märkta, 2 års garanti mot fabrikationsfel.

