

Altech

Övergångskopplingar



Altech Övergångskopplingar är en serie kopplingar i EPDM 60 med spännband i syrafast rostfritt stål. Kopplingarna är avsedda att användas för sammanfogning av avloppsrör. Även rör av olika material kan kopplas ihop, t.ex. i en övergång från gjutjärn till plast. Kopplingen kan användas både i mark och inne i byggnad för avledning av normalt spillvatten från hushåll samt dag- & regnvatten.


Altech Övergångskopplingar

Altech Övergångskopplingar är testade och godkända enligt svensk standard "SS-EN 681-1" som beskriver kraven på materialet för kopplingar/tätningar till vatten och avloppsledningar. Kraven anger bl.a. att materialet inte innehåller substanser, ämnen, som kan påverka vår miljö eller vattnet som rinner i ledningarna. Standarden ställer även höga krav på materialets livslängd och hållbarhet, dvs. att materialet i kopplingen säkerställer att den håller sig tät under en lång livslängd.

Kopplingarna är provade av Statens Provningsanstalt samt Danish Technological Institute och typgodkända enligt Boverkets Byggregler.

Artikelnummer och benämningar

Rsk nr	Benämning	Spännvidd A (mm)	Spännvidd B (mm)	Täthetsprovad spännvidd enligt EN-1277
310 96 54	Rak 50-65	50-65	50-65	A/B: 50-65
310 96 16	Rak 70-88	70-88	70-88	A/B: 70-88
310 96 15	Rak 100-115	100-115	100-115	A/B: 104-115
310 96 44	Rak 145-165	145-165	145-165	A/B: 150-165
310 96 45	Reducerad 70-88/50-65	70-88	50-65	A: 70-88 B: 50-65
310 96 56	Reducerad 100-115/70-88	100-115	70-88	A: 104-115 B: 70-88
310 96 55	Reducerad 110-125/100-115	110-125	100-115	A: 110-125 B: 104-115
310 95 90	Reducerad 120-135/100-115	120-135	100-115	A: 125-135 B: 104-115
310 96 46	Reducerad 140-155/100-115	140-155	100-115	A: 140-155 B: 104-115
310 96 43	Reducerad 160-180/100-115	160-180	100-115	A: 160-180 B: 104-115
310 96 57	Reducerad 160-180/145-165	160-180	145-165	A: 160-180 B: 150-165
310 96 47	Reducerad 180-200/100-115 exc.	180-200	100-115	A: 180-200 B: 104-115
310 96 17	Reducerad 180-200/145-165	180-200	145-165	A: 180-200 B: 150-165
310 96 48	Reducerad 195-215/100-115	195-215	100-115	A: 200-215 B: 104-115
310 96 49	Reducerad 195-215/145-165	195-215	145-165	A: 200-215 B: 150-165
310 96 50	Reducerad 280-300/145-165 exc.	280-300	145-165	A: 280-300 B: 150-165
310 96 51	Reducerad 280-300/180-200 exc.	280-300	180-200	A: 280-300 B: 180-200
310 96 52	Reducerad 280-300/235-255	280-300	235-255	A: 280-300 B: 235-255

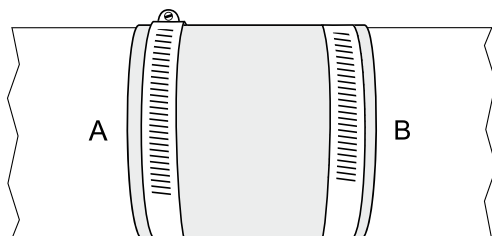

Teknisk specifikation

Material koppling: EPDM gummi 60-0035/00 (B), testat och uppfyller kraven enligt standard EN 681-1 samt EN-1277.

Material spännband: Syrafast rostfritt stål, testat och uppfyller kraven enligt EN 1.4401.

Godkännande: Swedcert 0877




Exempel på användningsområde för olika rör

<i>Plaströr – PVC, Normalrör – NR, Lerrör – LR, Rostfritt rör – RF, Betongrör – BTG, Äldre Betongrör – ÄBTG, MA-rör – MA, Polyetenrör – PE, Gjutjärnsrör – G</i>	Storlek koppling
50 MA, 50 PVC	50-65
75 MA, 75 PVC, 65/75 NR	70-88
100 MA, 110 PVC, 100 NR, 100 RF	100-115
100 MA, 110 PVC, 100 G, 125 PE	110-125
125 PE, 100 LR	120-135
125 G, 140 PE, 100 BTG	140-155
150 MA, 160 PVC, 150 NR, 150 RF, 125 LR, 100 BTG	145-165
150 MA, 160 PVC, 150 NR, 150 G, 125 BTG, 180 PE	160-180
200 PVC, 150 LR, 150 ÄBTG	180-200
200 MA, 200 PVC, 200 RF, 150 BTG, 150 ÄBTG	195-215
250 PVC, 225 NR, 200 LR	235-255
250 LR, 225 ÄBTG, 280 PE	280-300
315 PVC, 300 RF, 250 LR, 225 BTG	295-320
Vi rekommenderar att ni mäter rören för att vara säkra på att välja en koppling som passar eftersom storlekarna på rören kan variera något beroende på tillverkare och ålder.	

Installationsanvisning

1. Skruva loss de rostfria spännbanden så att de inte ligger an hårt mot gummit på kopplingen, det är då lättare att skjuta in rörändarna i kopplingen.
2. Skjut in rörändarna i kopplingen, se till att änden är fri från kaprester och grader.
3. Dra fast spännbanden till rätt moment 5 Nm.
4. Täthetsprova.



Vid förläggning i mark eller bottenplatta skall installationen anpassas till grundförhållandena och byggnadens grundläggningssätt så att eventuella sättningsdifferenser mellan mark och byggnad beaktas.


Beakta att ledningen är väl förankrad så att inte sättningar uppkommer vid övertäckning eller gjutning.

Tänk på att alltid följa gällande föreskrifter i Anläggnings AMA 98.

För teknisk support ring 020-583 000

Tillbehör

Art nr	Benämning
916 28 25	Hylsmejsel 6 x 110, 204 mm Ergonic, Felo
916 28 26	Hylsmejsel 7 x 110, 204 mm Ergonic, Felo
916 28 27	Hylsmejsel 8 x 110, 211 mm Ergonic, Felo
916 28 28	Hylsmejsel 10 x 125, 226 mm Ergonic, Felo
916 28 29	Hylsa lång 1/4" Flankdrive 7 mm, Tecos
916 28 30	Hylsa lång 1/4" Flankdrive 8 mm, Tecos
916 28 31	Spärrskaft Kort stubby 1/4", 48 kuggar, Tecos
916 28 32	Spärrskaft 1/4 med långhylsa 7 mm
916 28 33	Momentnyckel med skala, 2 – 12 Nm, 1/4" spärr, Tohnichi

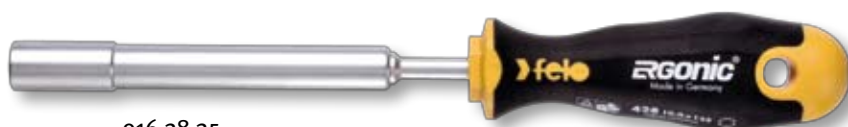

916 28 25
916 28 26
916 28 27
916 28 28



916 28 29
916 28 30



916 28 31
916 28 32 (916 28 31
med hylsa 916 28 29)



916 28 33

Altech

Altech är Dahls eget varumärke. Altech betyder noggrant utvalda produkter med hög kvalitet till bra pris.

