

Kompus Drän 60

Pumpstation för dränvatten i glasfiber, med förankringsfläns

Pumpstation Ø 60 cm. Höjder 150/200/250 cm


Innehållande:

Pump BAV 250 med nivåvipa.
Rostfri lyftanordning av pumpen.
Snabbkoppling för enkelt montage av pump.
Glasfiberlock med låsanordning.
Backventil.
Förankringsfläns.
Gummitätning för Ø110 mm inlopp.

Pumpstationerna levereras med oborrat inlopp. Inloppen kan borras valfritt med Ø 121 mm cirkelsåg minhöjd 0,5 m från botten av stationen. Separat gummitätning för Ø 110 mm medföljer.



Snabbkoppling av pump



Kompus Drän 60 Diameter 60 cm med pump BAV 250A

Typ	Höjd	Art. nr.
Kompus Drän 60-150	150 cm	KD60-150
Kompus Drän 60-200	200 cm	KD60-200
Kompus Drän 60-250	250 cm	KD60-250
Kompus Drän 60-300	300 cm	KD60-250 + Förhöjningsrör Höjd 0,5 m RSK nr 5616125
Kompus Drän 60-350	350 cm	KD60-250 + Förhöjningsrör Höjd 1,0 m RSK nr 5616126

Kompus Drän kan förses med förhöjningsrör Höjd 0,5 m RSK nr 5616125
Höjd 1,0 m RSK nr 5616126

www.baga.se

Baga Water Technology

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • Telefax: 0455-205 46 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå

BAGA
rent på riktigt

Kompus Drän

Tekniska data Kompus Drän	60-150	60-200	60-250
Diameter	60 cm	60 cm	60 cm
Höjd	150 cm	200 cm	250 cm
Utlopp	G 32 inv. gänga	G 32 inv. gänga	G 32 inv. gänga
VG ut	500 mm	1000 mm	1000 mm
Inlopp	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm
VG in	Placering valfritt lev. oborrad		
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning VG 1200 placering kl 6	Ø 50 gummitätning VG 1700 placering kl 6	Ø 50 gummitätning VG 2200 placering kl 6


Tillbehör	
Högnivåalarm BLS	RSK nr. 563 2673
Består av:	1 st BLS larmskåp med ljus och ljudlarm, utomhuskapsling
	1 st larmvipa



Pump BAV 250 för dränvatten

STORT FRITT GENOMLOPP PÅ 25 MM. GÖR ATT PUMPEN KLARAR FASTA FÖRORENINGAR

För pumpning av förorenat vatten innehållande partiklar. För t. ex. pumpning från slamavskiljare, tömning av källare eller grundvattensänkning. Pumpen klarar större partiklar som t. ex slam och löv. Fritt genomlopp 25 mm. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet.

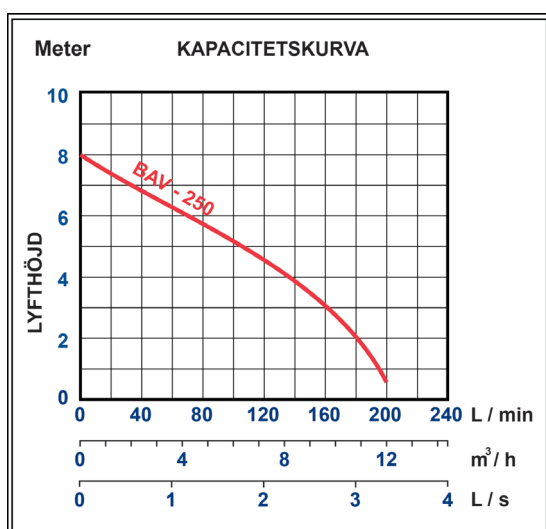

Tekniska data				
Pump	Amp	Märkspänning		Motoreffekt
		Fas	Volt	
BAV 250	2	1	230	0,25

www.baga.se

Baga Water Technology

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • Telefax: 0455-205 46 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå

BAGA
rent på riktigt