

Nu kan vi erbjuda ett UNIVERSAL-LOCK för de som fortfarande har kvar de tunga betong lock som ligger på många brunnar eller vill ha en segjärn-betäckning istället för ett plast lock.



Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1998:1 om belastningsergonomi säger att Brunnslotket inte får väga för mycket. Dragkraften som krävs för att dra undan brunnslotket får inte överstiga 300 N, vilket innebär att locket inte får väga mer än 25 kilo. Ska brunnslotket lyftas bort får det inte väga mer än 15 kg.

För att undvika olyckor är det viktigt att locket är tillräckligt stabilt och inte kan öppnas av barn.

Fastighetsägaren eller hyresgästen är ansvarig för att brunnslotken är säkra och att brunnarna inte lämnas öppna utan tillsyn.

Artikel nummer
500700

Benämning
Universal betäckning D500-700 (A15)

vikt/kg
Lock/ 13,5
Ram/12,5



Passar på tankar med plast, glasfiber och betong hals/stosar med dimensioner från 500 till 700.




Universal betäckning D500-700 (A15)

Artikel nr: 500700



Ta av locket med Vårat universal verktyg

Artikel nr: 502596

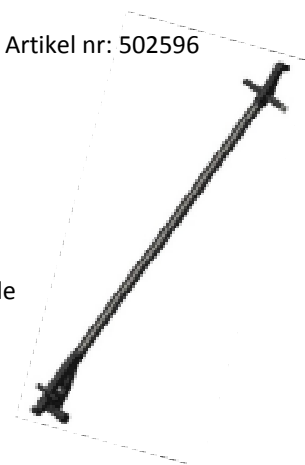

Fäst de 4 medföljande bultarna i de för borrade gängade hållen på ramens undersida.



Fixera ramen så den hamnar vägrätt mot halsen på tanken.

Dra åt bultarna Så ramen sitter stadigt.



Lägg dit locket, se till så det blir låst.