

Staufix FKA - Bakvattenventil

Beskrivning

- Staufix FKA
- Bakvattenventilen är tillverkad enligt SS-EN-13564 och är utrustad med två elektroniskt styrda klaffar som lämpar sig bäst för avloppsvatten med fekalier.
- Den är avsedd för installation i golv.
- Betäckningen levereras i svart utförande eller förberedd för montering av klinkers.
- Klass A15 (1,5 ton).
- Bakvattenventilen levereras komplett med avstängningsspak, utbytbart in- och utlopp och digital kontrollenhet.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Staufix FKA - Bakvattenventil

Teknisk specifikation

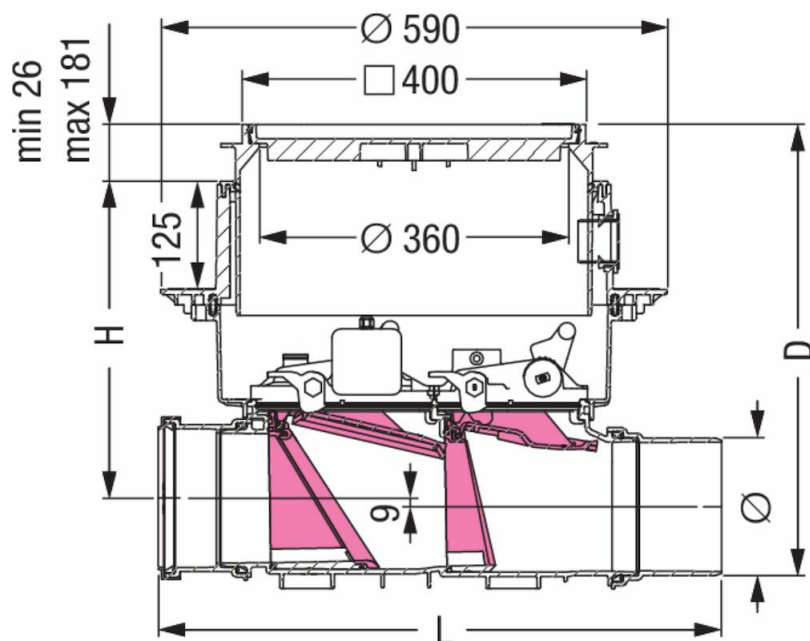

Artikelnr	$\varnothing$	Installationsdjup D mm	L	H	Lock	RSK
KE-84100X	110	486 - 640	642	394	För klinkers	3131338
KE-84150X	160	486 - 640	656	370	För klinkers	3131344
KE-84200X	200	486 - 640	720	348	För klinkers	3131347
KE-84100S	110	486 - 640	642	394	Svart	3131337
KE-84150S	160	486 - 640	656	370	Svart	3131343
KE-84200S	200	486 - 640	720	348	Svart	3131346

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se