

PRODUKTBLAD

TRYCKFÖRMEDLARE



TRYCKFÖRMEDLARE


Artnr	Anslutning	Vikt	Höjd	Diameter
940094	2 x Inv R15	0,17 Kg	86 mm	80 mm

ROBOTA

Tryckförmedlare används när man inte vill att vätskan ska komma i kontakt med tryckströmbrytaren tex. Om du pumpar saltvatten.

Tryckförmedlaren för trycket vidare in i tex. Tryckströmbrytaren/manometern utan att vätskan är i kontakt med Tryckströmbrytaren/manometern.

Glycerin som följer med, fylls i tryckförmedlaren och tryckströmbrytaren/manometern , sedan skruvas tex. Tryckströmbrytaren/Manometer dit och sedan monteras enheten på pumpen.

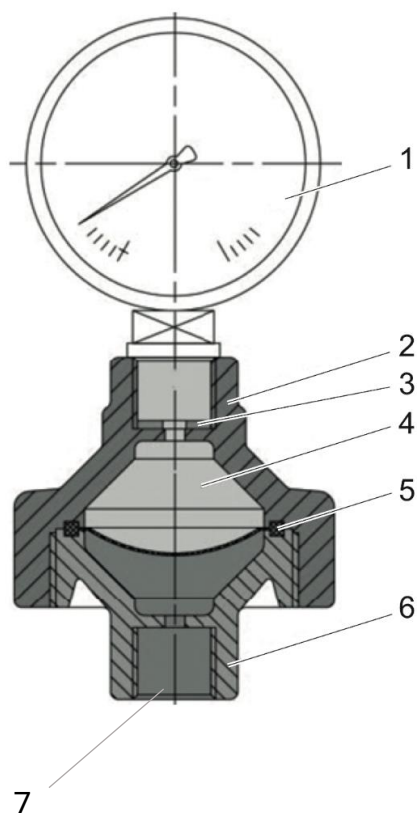

- 1, Manometer / Tryckströmbrytare mm. ingår ej.
- 2, Tryckförmedlare övre del
- 3, Gummitätning
- 4, Glycerin
- 5, Membran EPDM med PTFE behandling mot pumphöjden.
- 6, Tryckförmedlare undre del
- 7, Anslutning mot pump/rörsystem

Höjd	860 mm
Diameter	80 mm
Anslutningar	2 x Inv R15
Nyckelvidd	36 mm
Gängdjup	18 mm
Vikt	0,173 Kg
Maxtryck	10 Bar

Tryckförmedlarens orangea sida skall vara mot tryckströmbrytaren /manometern. Fyll Tryckförmedlaren och tryckströmbrytaren/manometern, montera sedan ihop dom . Montera sedan dom sammanskruvade delarna på pump/rörledning.



Denna sidan monteras tryckströmbrytare/manometer

Denna sidan monteras mot rörledning/pump