

BAV

Dränkbar Grävattenpump i gjutjärn med nivåstyrning av start och stopp

Grund och grävattenpump.

För pumpning av förorenat vatten innehållande partiklar. För t. ex. pumpning från slamavskiljare, tömning av källare eller grundvattensänkning. Pumpen klarar större partiklar som t. ex slam och löv. Se det fria genomloppet på respektive pump. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet.


Kraftig dränkbar pump i gjutjärn med tre olika utföranden av nivåstyrning. Pumpen är fristående, försedd med tryckanslutning med invändig gänga samt anslutning för slang.



BAV 250 V

Produktfördelar:

- Flottörstyrning för start och stopp
- Mekanisk tätning
- Slang och gänganslutning
- Driftklar

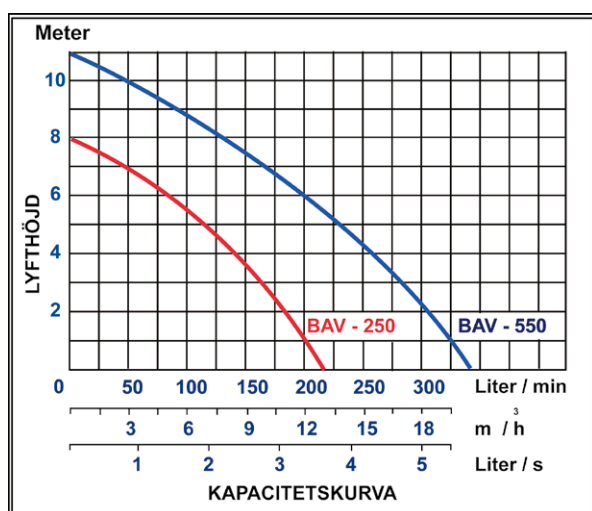

BAV 250 A



BAV 250 J

BAGA pumpserie BAV

Material / utförande	
Nivåstyrning	Flottör
Pumphjul	Friströmshjul
Fritt genomlopp	BAV-250: 25mm
	BAV-550: 30mm
Tätning	Mekanisk tätning
Tätningsskammare	Oljefyllad
Pumphus	Gjutjärn
Motordel	Rostfritt stål
Axel	Rostfritt stål
Maximal mediatemp	40°
Termiskt motorskydd	Inbyggt*
Skyddsklass	IP68

*En termovakt känner av temperaturen i motorn.
Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn, för att sedan starta den då temperaturen har blivit normal.



Artikelnr.	
Typ	RSK nr.
BAV-250 A	589 01 28
BAV-250 J	589 01 78
BAV-250 V	589 01 81
BAV-550 A	589 01 27

Utförande för start och stopp:

A = med nivåvipa för start och stopp.
Avsedd för förorenat vatten

J = med friliggande flottör för start och stopp.
Avsedd för lätt förorenat vatten.

V = med inbyggd nivåstyrning för start och stopp.
Avsedd för rent vatten med mindre föroreningar.

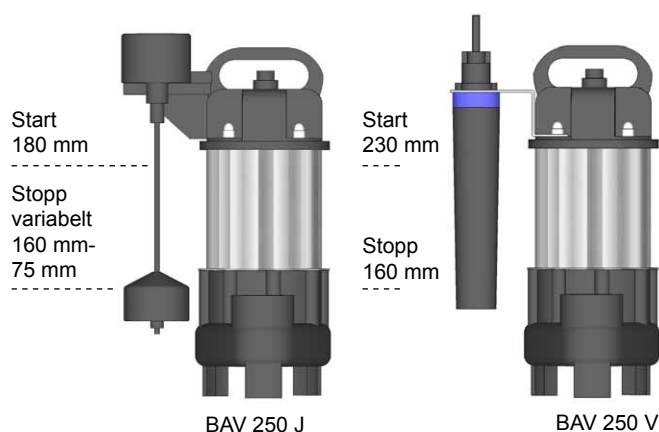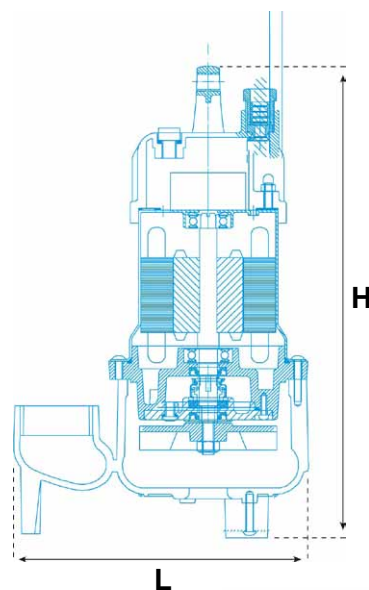

Mått	
Typ	L B H (mm)
BAV-250	190x130x360
BAV-550	210x145x352

Tekniska data										
Typ	Anslutning		Märkspänning		Motoreffekt kW	Märkström A	Varvtal Rpm	Kabel		Vikt Kg
	Slang	Inv. gänga	Fas	Volt				Typ	Längd M	
BAV-250	40mm,	R 1 1/2"	1	230	0,25	2	2900	H05RNF/H07RNF	8	6
BAV-550	50mm,	R 2"	1	230	0,55	5	2900	H05RNF/H07RNF	8	10

BAGA Water Technology AB



Huvudkontor: **Karlskrona** Torsorsvägen 3
371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-616150
Telefax: 0455-20546

E-post: info@baga.se

Lokalkontor: **Göteborg**

Telefon: 0734-171755
Telefax: 0734-171705

E-post: goteborg@baga.se

Norrköping

Telefon: 0734-171758
Telefax: 0455-20546

E-post: norrkoping@baga.se

Helsingborg

Telefon: 0734-334926
Telefax: 0455-20546

E-post: helsingborg@baga.se

www.baga.se