

Flygt SXM2 & SXM3 GW

x Dränkbar Grundvattenpump för dränering av källare och garage

x Med nivåreglering för extra trånga utrymmen x Material:


- Kåpa av rostfritt stål, ○
pumphus och hjul av Noryl

x Axeltätning typ läpptätning x Vattentät

inkapslad motor, 1-fas 230 V x Anslutning

inv.gänga G 1 1/4"

x Temp. max 40 gr C

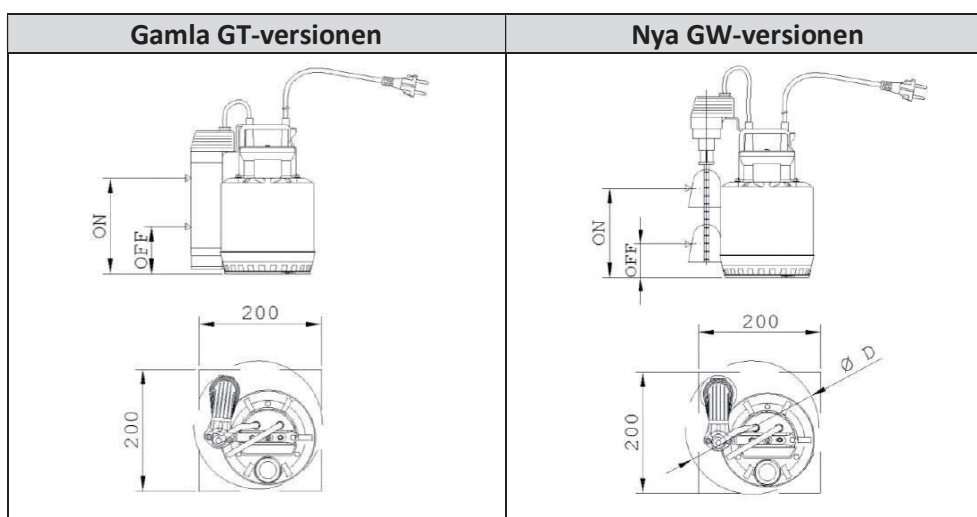

Figur	Modell	Start (mm)	Stopp (mm)	Ø D (mm)
1	SXM2 & SXM3 GT	150	75	210
2	SXM2 & SXM3 GW	150	75	220
Figur	Modell	Start (mm)	Stopp (mm)	Ø D (mm)
1	SXVM3 GT	200	125	230
2	SXVM3 GW	175	100	240