

HYFLOW SKÄRANDEPUMP SERIE DOMO GRI



HYFLOW DOMO GRI

Tuggerpumpen för mindre fastigheter och enskilda avlopp.


Den skär effektivt sönder fast material som råkar hamna i avloppet!

- Välbeprövad skäranordning för effektiv pumpning
- Kniv och skärplatta i härdat rostfritt stål
- Patenterad trimning av skäranordningen för enkel service
- Torr motor för dränkbar drift med klass F lindning
- Inbyggd kondensator och nivåvippa i 1-fas versionen

Mått	Höjd	Längd	Bredd	Vikt
PT250-1A	446	231	195	19
PT250-3	446	231	195	18,3

Tekniska data	Anslutning	Spänning	Effekt	Märkström
PT250-1A	R25	1x230V	1,10kw	7,0A
PT250-3	R25	3x380V	1,10kw	2,7A

Produktinformation	
Pumphus	Gjutjärn
Pumpmantel	Rostfritt stål 304
Axel	Rostfritt stål 304
Pumphjul	Rostfritt stål 304
Axeltätning, inre/ytte	Kiselkarbid
Motor:	
-isolation	Klass F
-skydd	IP68

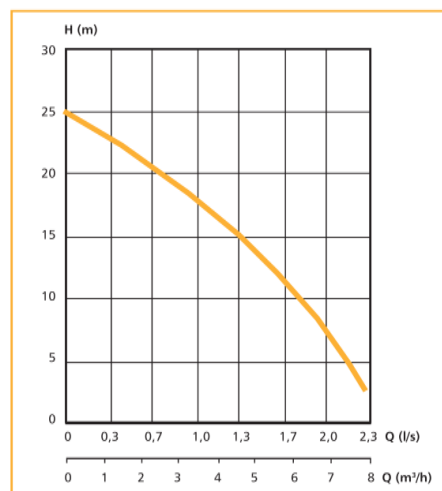

Signalgatan 6
442 40 KUNGÄLV
Telefon 0303-24 55 65
Fax 0303-24 55 65
info@scandiapumps.com
www.scandiapumps.com