

GC 07A


Dränkbar skärande avloppspump

SKÄRANDE TUGGERPUMP FÖR AVLOPPSVATTEN

GC pumpen är en skärande tryckavloppspump försedd med ett kraftigt skärsystem som skär sönder föroreningar i avloppsvattnet, så att man kan pumpa i tryckledningar med små dimensioner.

BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSMÅLET

Pump avsedd för ett hushåll. Kan placeras i ett tryckavloppssystem med flera pumpstationer. Läs mer i BAGA pumpstationsbroschyr på www.baga.se. Modeller markerade med (A) i modellbeteckningen är utrustade med nivåvipa för start/stopp.

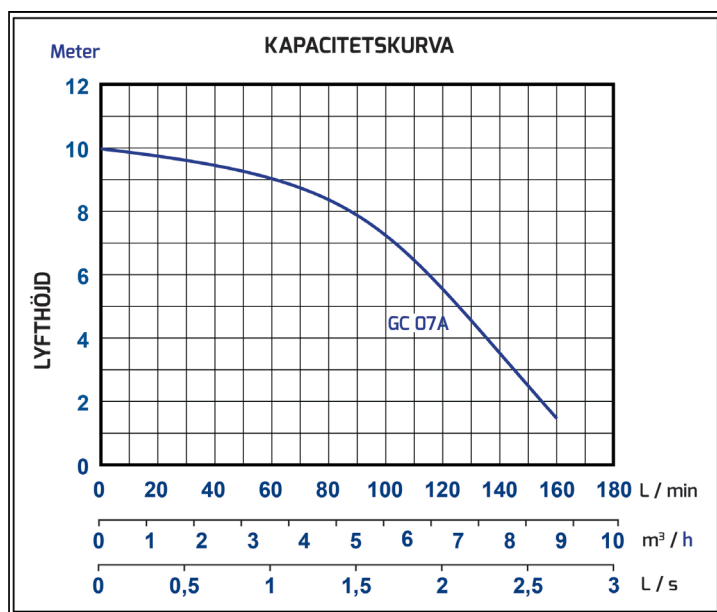

- ◆ Kraftigt skärsystem
- ◆ Skär sönder avloppet
- ◆ Mekanisk tätning
- ◆ Kan pumpa i ledningar med små dimensioner PEM 40

1710

www.baga.se

BAGA Water Technology

Huvudkontor: Torsorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Växjö • Umeå
Alingsås • Örebro • Stenungsund • Uddevalla.

BAGA
rent på riktigt

BAGA pumpserie GC

Material / Utförande	
Pumphjul	Skärande tuggelhjul för avlopp. Specialhärdat stål med 58 Rockwells hårdhet.
Tätning	Mekanisk tätning
Tätningsskammare	Oljefyllad
Pumphus	Gjutjärn
Axel	Rostfritt stål
Motordel	Rostfritt stål
Maximal mediatemp	40°
Termiskt motorskydd	Inbyggt*
Skyddsklass	IP68

* En termovakt känner av temperaturen i motorn. Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn, för att sedan starta den då temperaturen har blivit normal.



Kraftigt skärsystem

Typ	Artikel nr.
GC 07A 1-fas med nivåvipa för start/stopp	GC 07A

Mått	L B H (mm)
GC 07A	L 170 x B 210 x H 310

Tekniska data									
Typ	Anslutning	Märkspänning		Motoreffekt	Startmetod	Märkström	Varvtal	Kabel	Vikt
	Fläns	Fas	Volt	kW		A	rpm	längd m	kg
GC 07A	32	1	230	0,55	Direkt	4	2900	10	13

www.baga.se

BAGA Water Technology

Huvudkontor: Torsorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Växjö • Umeå
Alingsås • Örebro • Stenungsund • Uddevalla.

BAGA
rent på riktigt